données générales/description


établi: 16.05.2018 / 01 page: 1 / 2

article 32913 **Art-No.** 46257 **marque** SKA **poids/kg** 0.315

description **remarque** Désignation selon ISO 355: T 2BC 065

32913 Taille

dimensions et tolérances

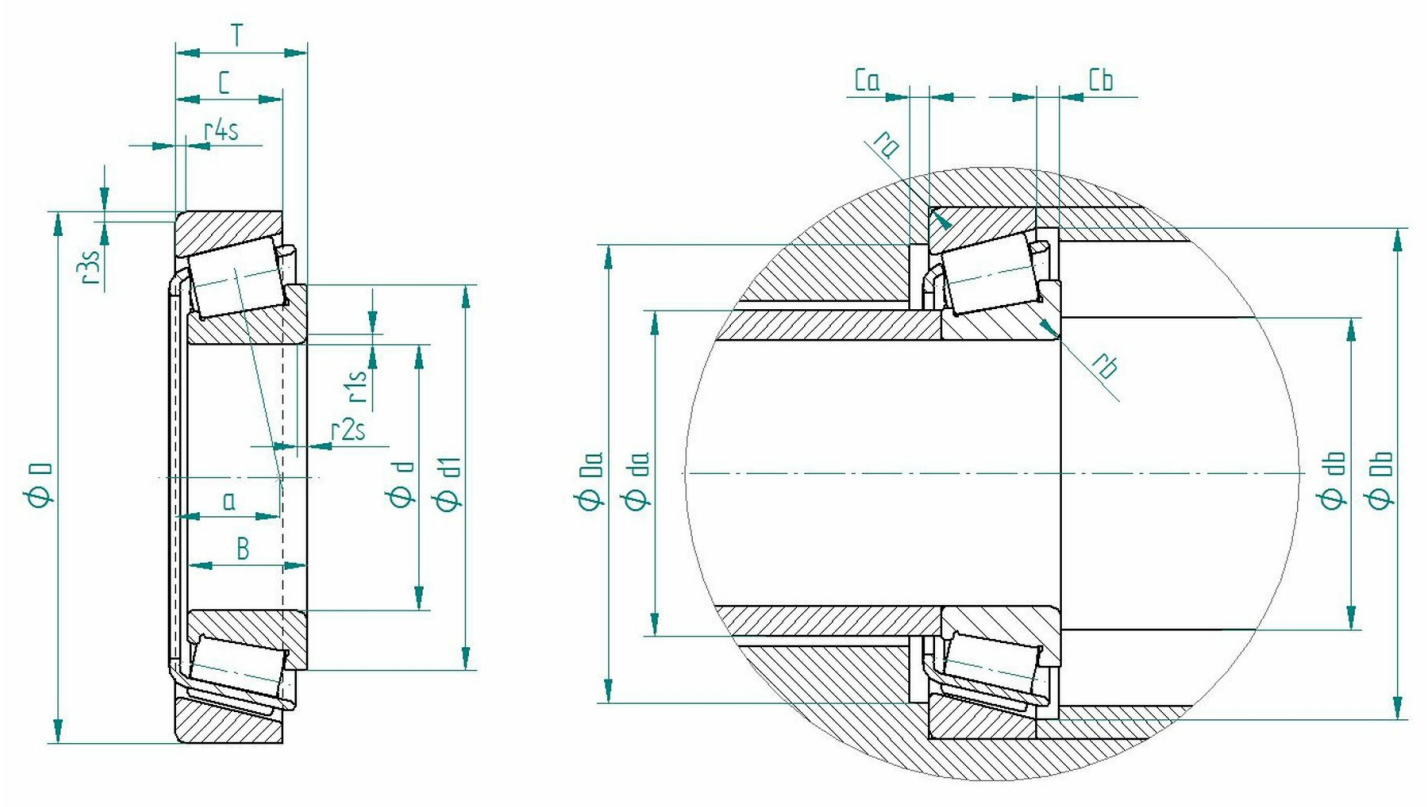

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	90	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	17	0 / -150	620-2
C	largeur de la bague extérieure	14	0 / -150	620-2
T	largeur du roulement	17	0 / 200	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	76	0 / -300	
a	point d'application de charge	16.2		
Da min.	dimension de connexion	83		5418
Da max.	dimension de connexion	84		5418
da max.	dimension de connexion	71		5418
Db min.	dimension de connexion	86		5418
db min.	dimension de connexion	71		5418
Ca min.	dimension de connexion	4		5418
Cb min.	dimension de connexion	3		5418
ra max.	dimension de connexion	1		5418
rb max.	dimension de connexion	1		5418
e	facteur de calcul	0.35		
Y	facteur de calcul	1.7		
Y0	facteur de calcul	0.93		

article 32913 **Art-No.** 46257

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	44700	8700		281	72100	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3600	5000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.