données générales/description


établi: 03.12.2015 / 03 page: 1 / 2

article 32206 **Art-No.** 46265 **marque** SKA **poids/kg** 0.29

description
32206 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 3DC 030

dimensions et tolérances

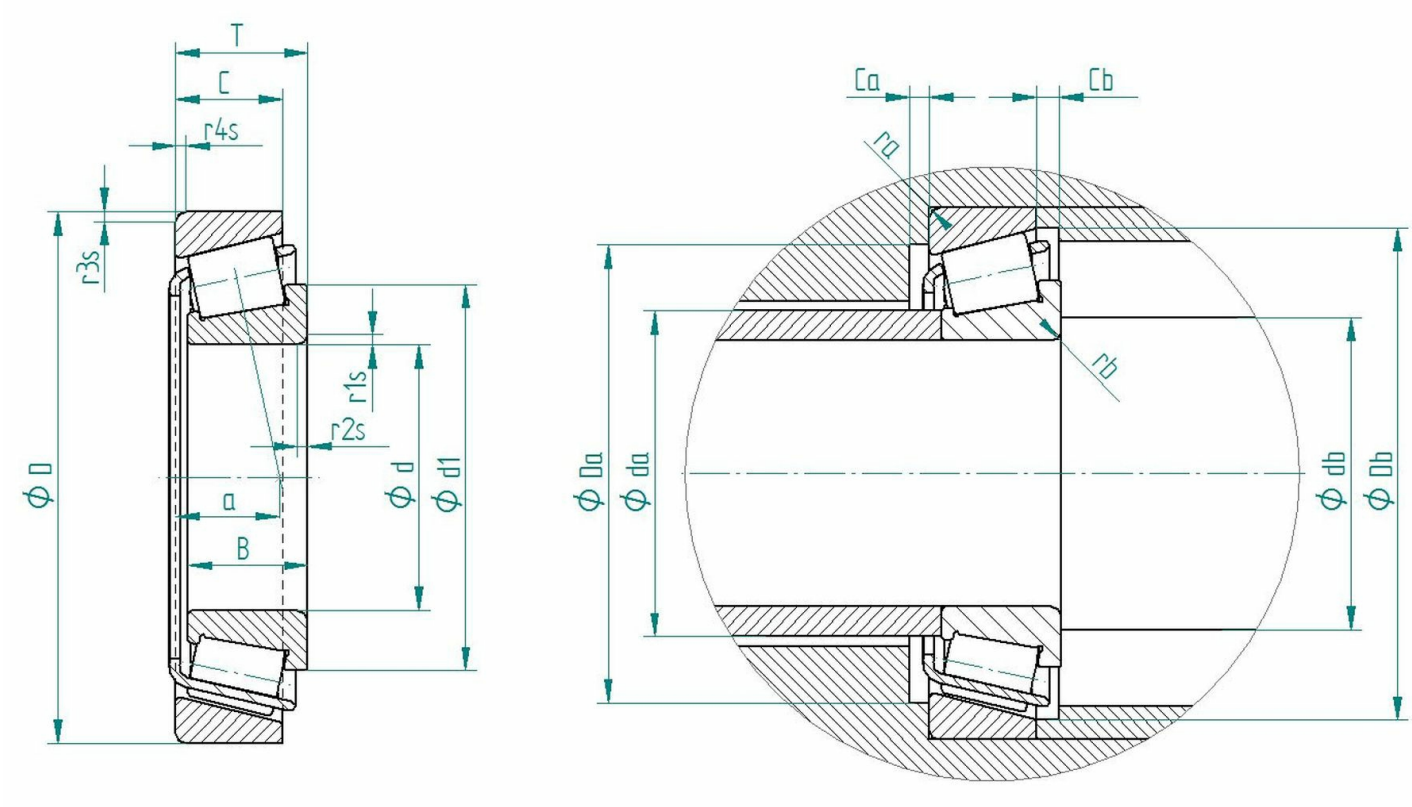

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -16	620-2
B	largeur de la bague intérieure	20	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	17	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	21.25	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	45.5	0 / -250	
a	point d'application de charge	15.6		
Da min.	dimension de connexion	52		
Da max.	dimension de connexion	56		
da max.	dimension de connexion	37		
Db min.	dimension de connexion	59		
db min.	dimension de connexion	36		
Ca min.	dimension de connexion	3		
Cb min.	dimension de connexion	4		
ra max.	dimension de connexion	1		
rb max.	dimension de connexion	1		
e	facteur de calcul	0.37		
Y	facteur de calcul	1.6		
Y0	facteur de calcul	0.9		

article 32206 **Art-No.** 46265

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	54000			281	63500	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		6300	8400			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.