Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 32311 **Art-Nr.** 46267 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 2.33

Beschreibung
32311 Baugrösse

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 2FD 055

Masse und Toleranzen

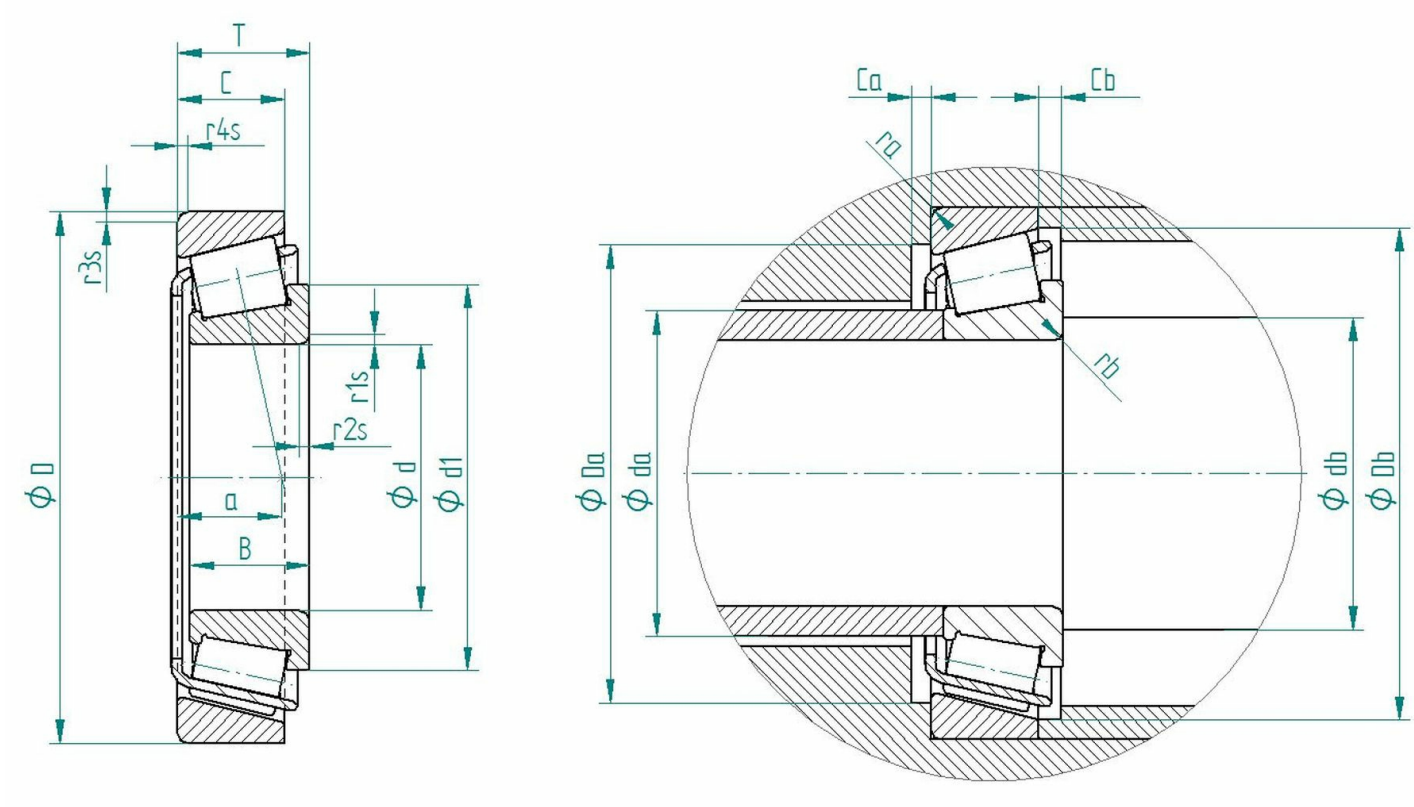

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	55	0 / -15	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	120	0 / -18	620-2
B	Breite Innenring	43	0 / -150	620-2
C	Breite Aussenring	35	0 / -150	620-2
T	Lagerbreite	45.5	0 / 200	720
r1s min.	minimaler Kantenabstand	2.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	2.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	2		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	2		720
d1	Borddurchmesser Innenring	85.3	0 / -350	
a	Lastangriffspunkt	30.4		
Da min.	Anschlussmass	99		
Da max.	Anschlussmass	110		
da max.	Anschlussmass	68		
Db min.	Anschlussmass	111		
db min.	Anschlussmass	65		
Ca min.	Anschlussmass	5		
Cb min.	Anschlussmass	10.5		
ra max.	Anschlussmass	2		
rb max.	Anschlussmass	2.5		
e	Berechnungsfaktor	0.35		
Y	Berechnungsfaktor	1.7		
Y0	Berechnungsfaktor	0.9		

Artikel 32311 **Art-Nr.** 46267

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	210000	31000		281	270000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		3200	4300			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.