données générales/description


établi: 03.12.2019 / 01 page: 1 / 2

article 30309 **Art-No.** 46285 **marque** SKA **poids/kg** 0.985

description **remarque** Désignation selon ISO 355: T 2FB 045

30309 Taille

dimensions et tolérances

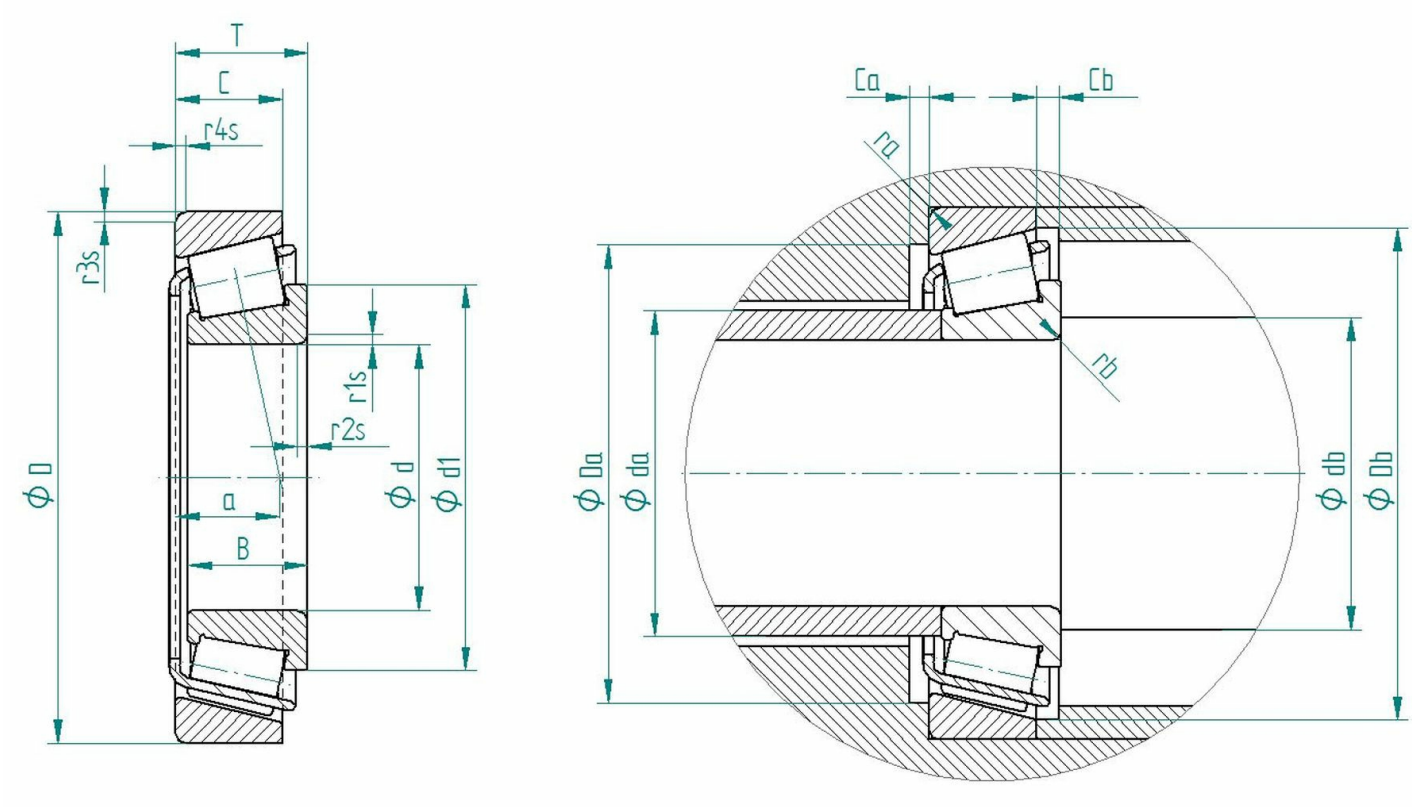

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	100	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	25	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	22	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	27.25	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	70.8	0 / -300	WERKSNORM
a	point d'application de charge	21.5		
Da min.	dimension de connexion	86		5418
Da max.	dimension de connexion	91		5418
da max.	dimension de connexion	59		5418
Db min.	dimension de connexion	92		5418
db min.	dimension de connexion	54		5418
Ca min.	dimension de connexion	3		5418
Cb min.	dimension de connexion	5		5418
ra max.	dimension de connexion	1.5		5418
rb max.	dimension de connexion	2		5418
e	facteur de calcul	0.35		
Y	facteur de calcul	1.7		
Y0	facteur de calcul	0.96		

article 30309 **Art-No.** 46285

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	111000	14500	281	126000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		3800	5300

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.