Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 32919 **Art-Nr.** 46332 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.877

Beschreibung
32919 Baugrösse

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 2BC 095

Masse und Toleranzen

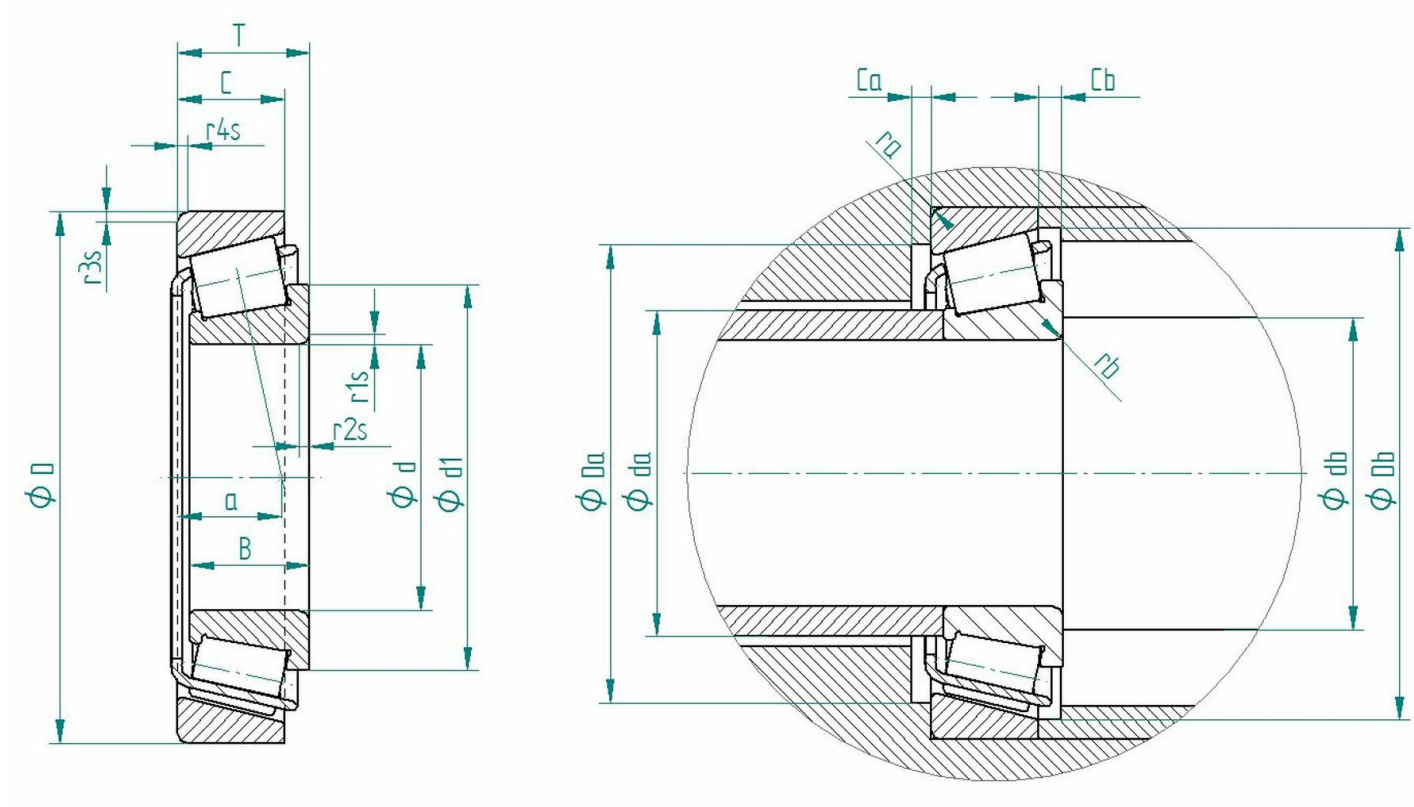

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	95	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	130	0 / -20	620-2
B	Breite Innenring	23	0 / -200	620-2
C	Breite Aussenring	18	0 / -200	620-2
T	Lagerbreite	23	-200 / 200	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	111.9	0 / -350	WERKSNORM
a	Lastangriffspunkt	23.4		
Da min.	Anschlussmass	121		5418
Da max.	Anschlussmass	123		5418
da max.	Anschlussmass	102		5418
Db min.	Anschlussmass	125		5418
db min.	Anschlussmass	102		5418
Ca min.	Anschlussmass	5		5418
Cb min.	Anschlussmass	5		5418
ra max.	Anschlussmass	1.5		5418
rb max.	Anschlussmass	1.5		5418
e	Berechnungsfaktor	0.36		281
Y	Berechnungsfaktor	1.68		281
Y0	Berechnungsfaktor	0.92		76

Artikel 32919 **Art-Nr.** 46332

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	94600	19300		281	165000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2400	3400			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.