données générales/description

établi: 04.09.2015 / 04 page: 1 / 2


article NK 22/16 **Art-No.** 46369 **marque** SKA **poids/kg** 0.03

description

NK Forme de construction
22/16 Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

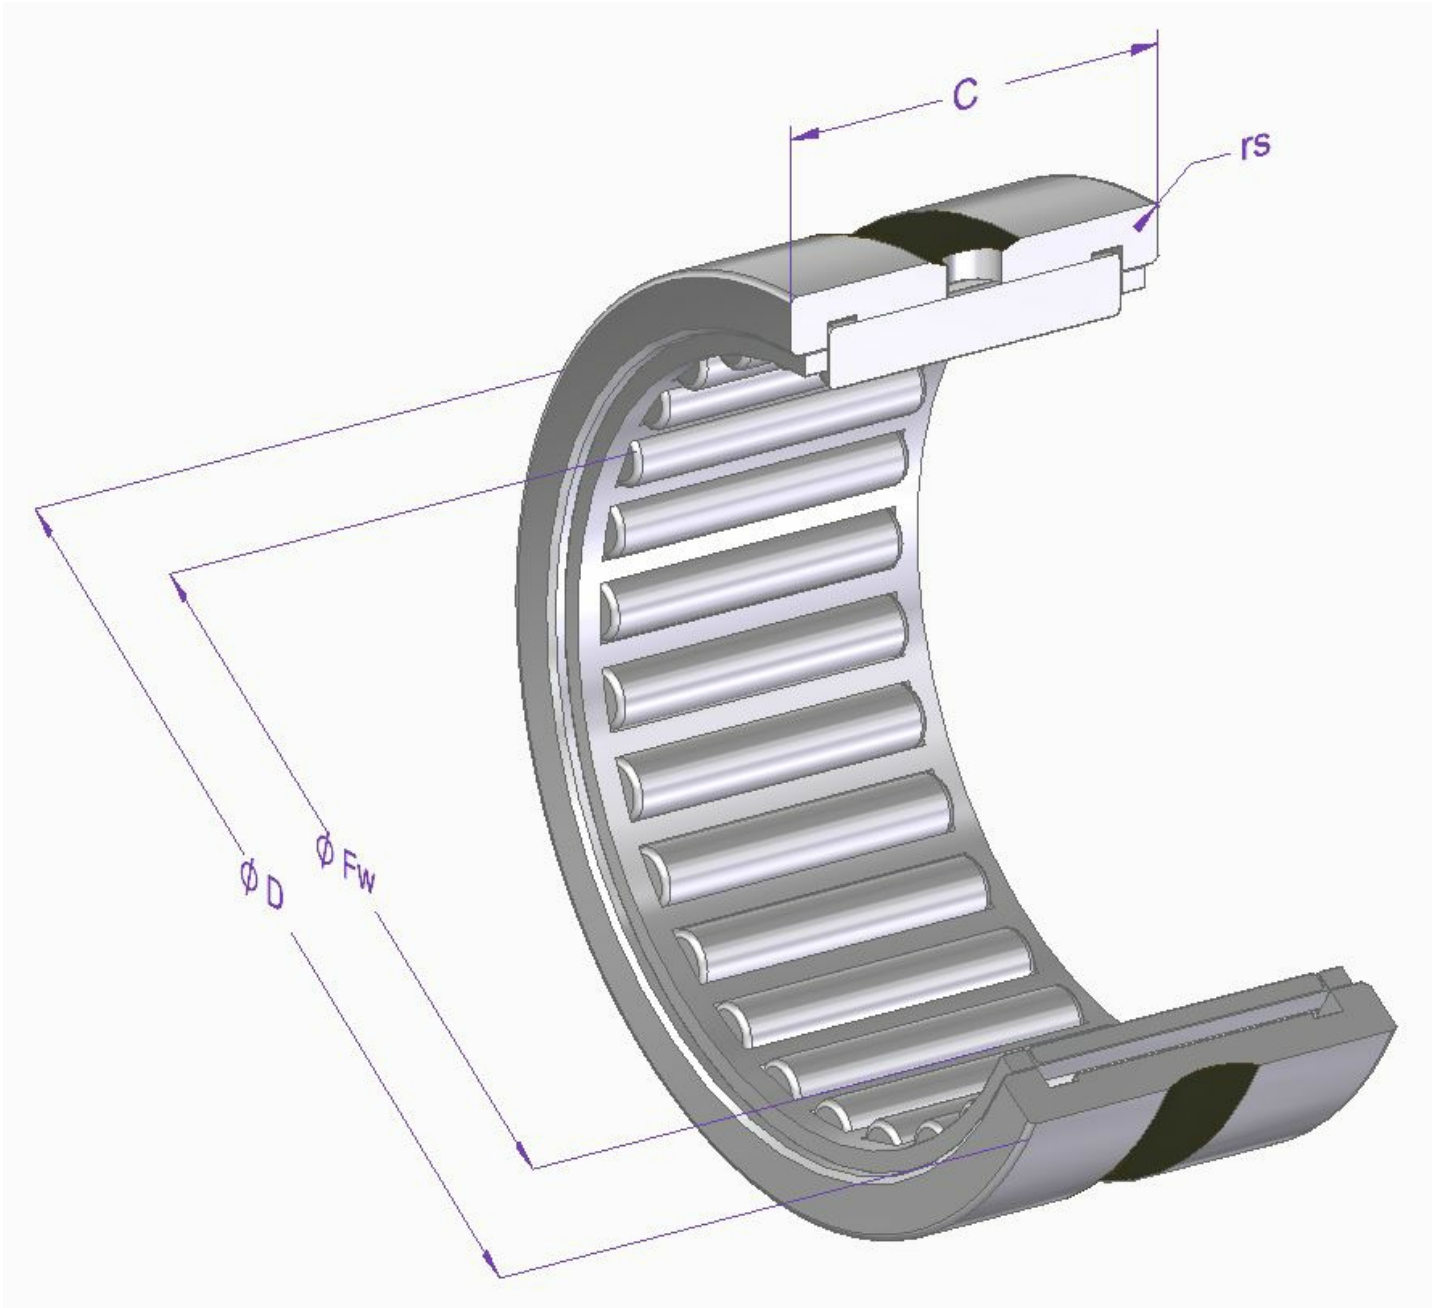

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	22	20 / 33	
D	diamètre extérieur nominal	30	0 / -9	620-2
C	largeur	16	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article NK 22/16 **Art-No.** 46369

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	15000	3000	281	21400	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		12000	18000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.