données générales/description


établi: 21.08.2015 / 05 page: 1 / 2

article NUP 207 E TVP2 HQS C3 **Art-No.** 46405 **marque** SKA **poids/kg** 0.30

description

NUP	Forme de construction
207	Taille
E	Exécution renforcé
TVP2	Cage en matière synthétique
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

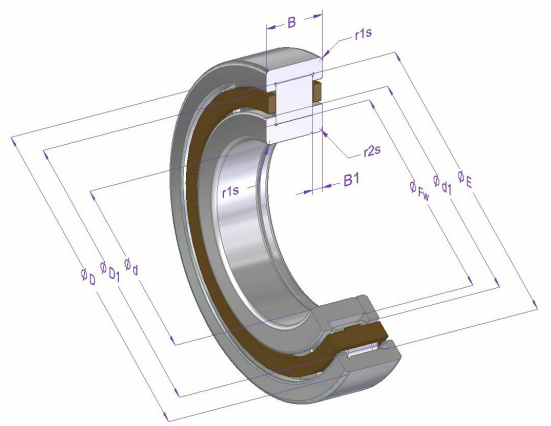

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
B	largeur	17	0 / -120	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	44	0 / 15	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	60.5		
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	~ 48		
C3	jeu interne	0.045 / 0.070		620-4
B1	largeur de la bordure	3		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	64		5412-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	49100	6000		281	48900	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		8500	10000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	45	70				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		
Rondelle d'épaulement	100Cr6	683-17	58-65

article NUP 207 E TVP2 HQS C3 **Art-No.** 46405

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.