données générales/description


établi: 07.09.2015 / 03 page: 1 / 2

article SL18 2919 **Art-No.** 46461 **marque** SKA **poids/kg** 0.86

description

SL18	Forme de construction
2919	Taille

dimensions et tolérances

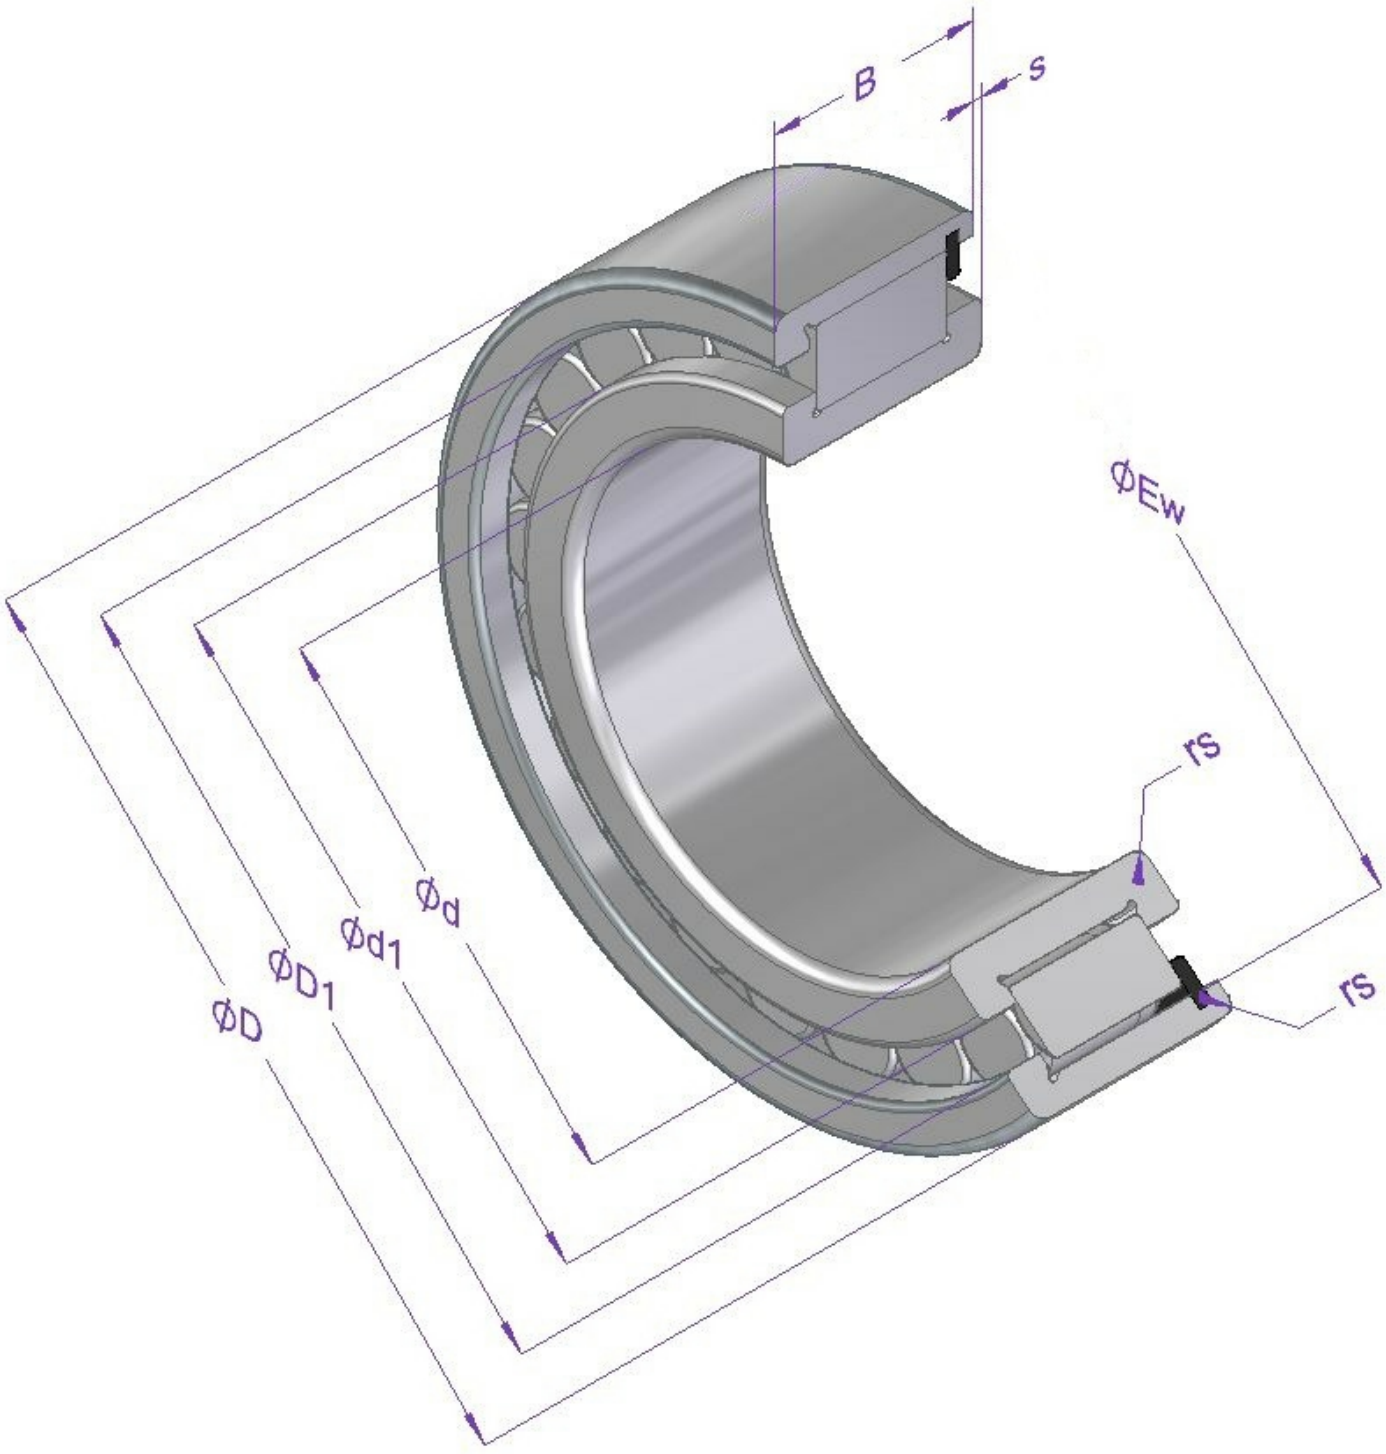

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	95	0 / -20	620-2
D	diamètre extérieur nominal	130	0 / -18	620-2
B	largeur	22	0 / -200	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	~ 107		

article SL18 2919 **Art-No.** 46461

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	~ 117		
s	déplacement axiale	1		
E	diamètre du chemin de roulement	122.25		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	112000	22100	281	179000	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		1000	2200

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	50	85

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Anneau d'arrêt	56Mn4		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.