Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 28.11.2019 / 01


Artikel GLY.PBG 353926 F **Art-Nr.** 46497 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.052

Bemerkung Abmessungen und Toleranzen nach ISO 3547-1, Prüfungen nach ISO 3547-2. Empfohlene Gehäuseaufnahmebohrung: Toleranz H7. Welle nach erforderlichem Lagerspiel.

Beschreibung

GLY.PBG	Bauform
353926	Baugrösse
F	Gleitschicht, wartungsfrei

Masse und Toleranzen

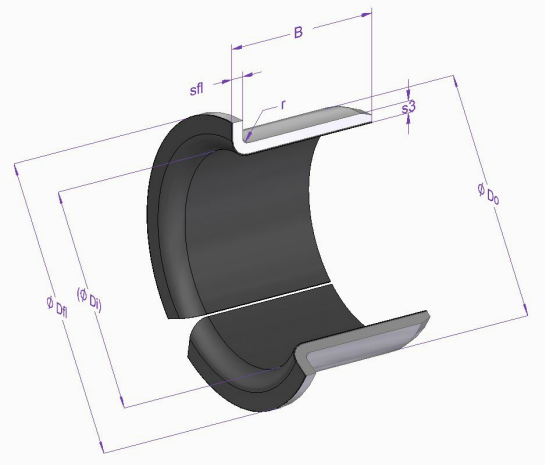

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Di	Nenndurchmesser innen	35		3547-1
Do	Nenndurchmesser aussen	39	45 / 85	3547-1
Dfl	Flanschdurchmesser	47	-800 / 2000	3547-1
B	Breite	26	-500 / 500	3547-1
r max.	Radius	2		3547-1
s3	Wanddicke	2	-30 / 5	3547-1
sfl	Flanschdicke	2	-200 / 100	3547-1
Ca [N]	Dynamische Tragzahl, axial	33500		
C0a [N]	statische Tragzahl, axial	104000		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	63000			196000	
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**			
	250	-195			
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**			
	15	135			

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	PTFE		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Mantel	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.