données générales/description

établi: 21.12.2015 / 05 page: 1 / 2


article 2206 TN **Art-No.** 46516 **marque** SKA **poids/kg** 0.259

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.

description

2206 Taille
TN Cage en matière plastique

dimensions et tolérances

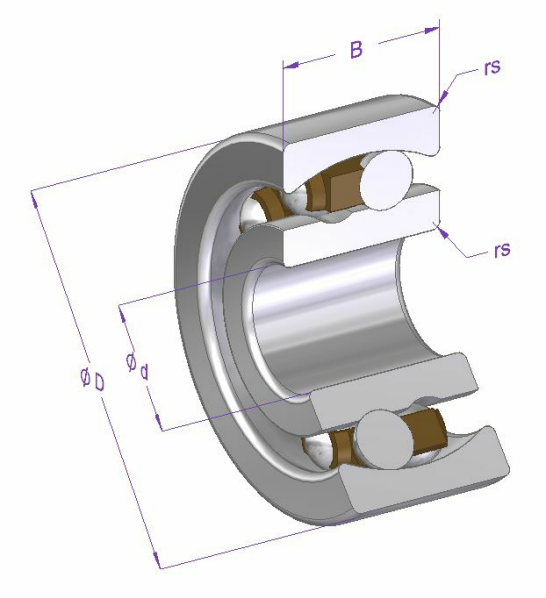

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -13	620-2
B	largeur	20	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		630
e	facteur de calcul	0.4		281
Y1	facteur de calcul	1.59		281
Y2	facteur de calcul	2.47		281
Y0	facteur de calcul	1.67		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.65		281
X0	facteur de calcul	1		76

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	15400	280	281	4520	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		10000	12000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	11	24

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66+GF25		

article 2206 TN **Art-No.** 46516

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.