Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 30.10.2015 / 06

article NU 2215 E TVP2 HQS BN3 **Art-No.** 46626 **marque** SKA **poids/kg** 1.623


description

NU	Forme de construction
2215	Taille
E	Exécution renforcé
TVP2	Cage en matière synthétique
HQS	Matériel

graissage

BN3	KLÜBER STABURAGS NBU 12

dimensions et tolérances

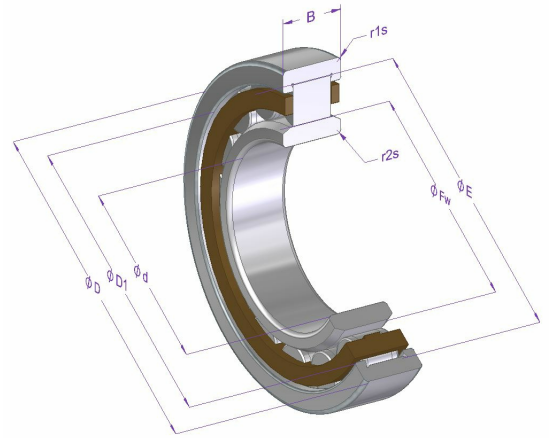

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	75	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	130	0 / -18	620-2
B	largeur	31	0 / -150	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	88.5	0 / 20	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		5412-1
s	déplacement axiale	~ 1.6		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	~ 114.4		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	118.5		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	162000	26000		281	208000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4300	5300			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	40	75				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		

article NU 2215 E TVP2 HQS BN3 **Art-No.** 46626

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.