# fiche d'information

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**

## données générales/description

établi: 15.11.2019 / 01 page: 1 / 1


**article** GLY.PG 859060 F **Art-No.** 46676 **marque** SKA **poids/kg** 0.31

**remarque** Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

**description**

| | |
|---|---|
| GLY.PG | Forme de construction |
| 859060 | Taille |
| F | Surface de glissement, sans maintenance |

## dimensions et tolérances

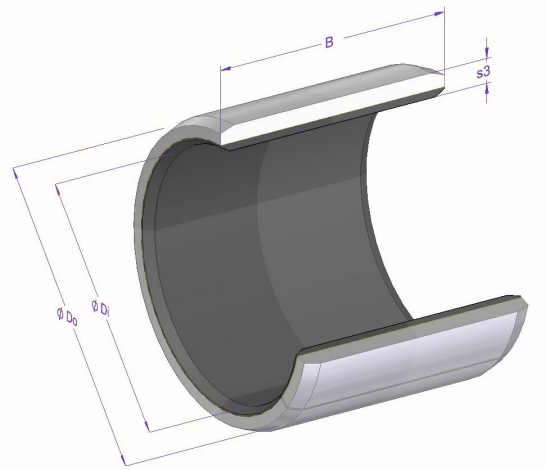


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| Di | diamètre intérieur nominal | 85 | | 3547-1 |
| Do | diamètre extérieur nominal | 90 | 70 / 120 | 3547-1 |
| B | largeur | 60 | -400 / 0 | WERKSNORM |
| s3 | épaisseur de paroi | 2.5 | -10 / -60 | 3547-1 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 400000 | | | 1250000 | |

| | | |
|---|---|---|
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** |
| | 250 | -195 |

| | | |
|---|---|---|
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** |
| | 20 | 201 |

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Revêtement de glissement | PTFE | | |
| Matériau porteur | Bronze - Poudre | | |
| Enveloppe | Tôle d'acier | | |
| Revêtement extérieur | Cuivre - Étain | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.