données générales/description

établi: 18.02.2016 / 03 page: 1 / 2

article RNA 22/6 2RS LX3 **Art-No.** 46710 **marque** SKA **poids/kg** 0.018

remarque Capacités de charge calculées selon les normes pour les roulements. Dépend également du contre chemin du roulement.


description

RNA	Forme de construction
22/6	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

dimensions et tolérances

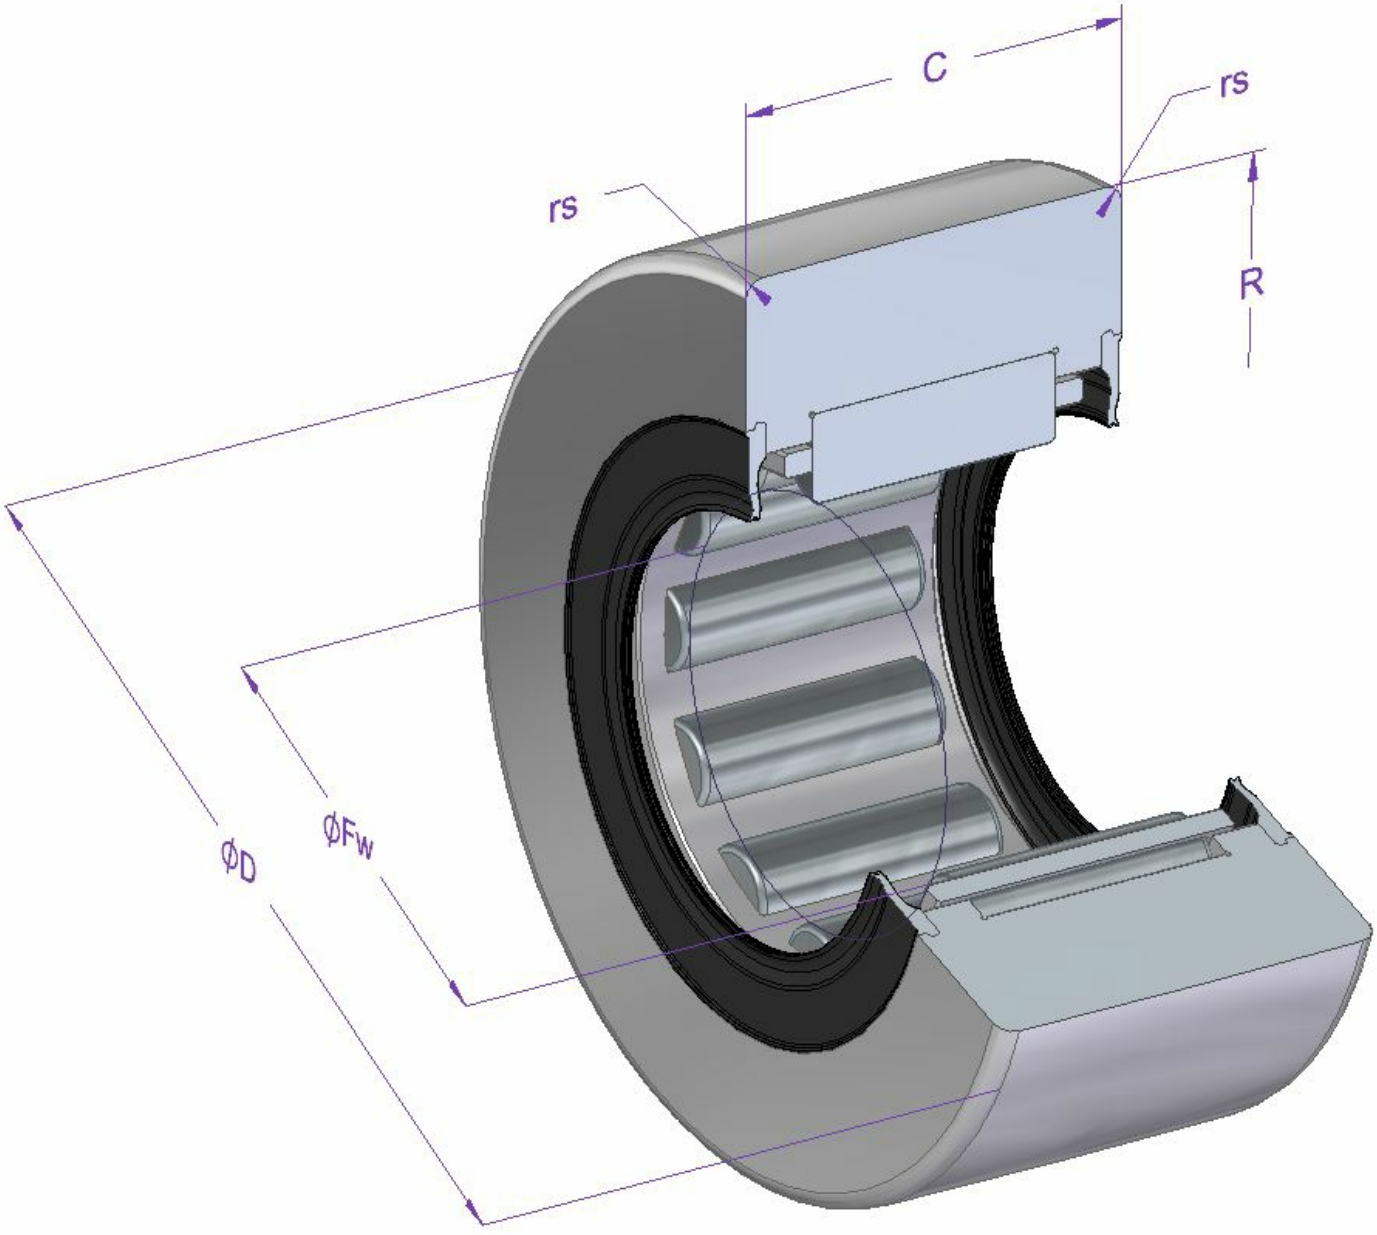

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	10	13 / 22	
D	diamètre extérieur nominal	19	0 / -50	
C	largeur de la bague extérieure	11.8	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		
R	rayon bague extérieure	500		

article RNA 22/6 2RS LX3 **Art-No.** 46710

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	5000		281	4200	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		9000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.