Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel B 7007 C T U L P4S **Art-Nr.** 46803 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.17

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.

Beschreibung

B	Bauform
7007	Baugrösse
C	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Masse und Toleranzen

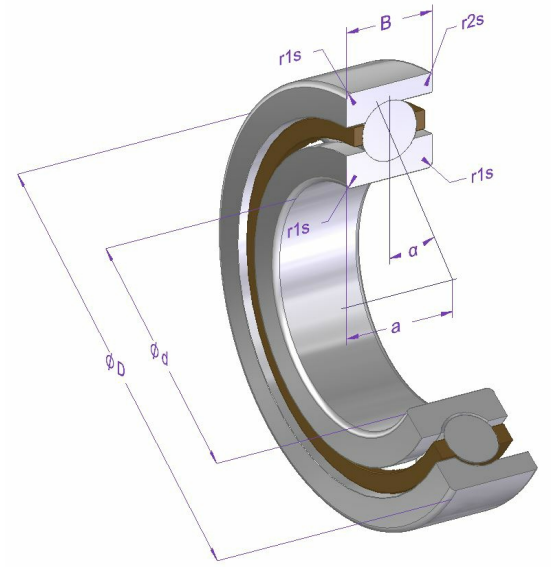

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	35	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -7	620-2
B	Breite	14	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1		WERKSNORM
a	Lastangriffspunkt	13.5		
alpha	Kontaktwinkel	15°		628-6
Fv	Vorspannung [N]	95		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	38.3		
KaE	Abhebekraft [N]	296		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	19300	1020	281	9600	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		24000	38000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel B 7007 C T U L P4S **Art-Nr.** 46803

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.