Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 22.12.2015 / 05

Artikel F 626 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-Nr.** 46818 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.009


Beschreibung

F	Bauform
626	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl
MC3	Lagerluft

Befettung

BE2	KLÜBER BARRIERTA L55/2

Masse und Toleranzen

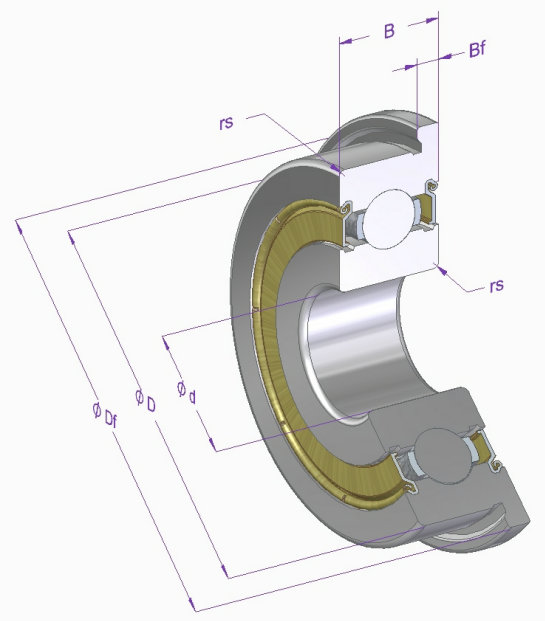

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	6	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	19	0 / -9	620-2
B	Breite	6	0 / -120	620-2
Df	Flanschdurchmesser	22	0 / -52	ISO 492
Bf	Flanschbreite	1.5	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		625-4
MC3	Lagerluft	0.005 / 0.010		WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	2220	43		281	829	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		32000				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-40				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	5	10				

Artikel F 626 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-Nr.** 46818

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-65
Aussenring	SUS440		58-65
Kugeln	SUS440		58-66
Käfig	SUS304		
Deckscheiben	SUS304		
Sprengringe	SUS304		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.