Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 20.04.2016 / 04

Artikel NUP 2208 E TVP2 HQS C3 **Art-Nr.** 46848 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.47

Beschreibung

NUP	Bauform
2208	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
TVP2	Kunststoff-Käfig
HQS	Material
C3	Lagerluft

Masse und Toleranzen

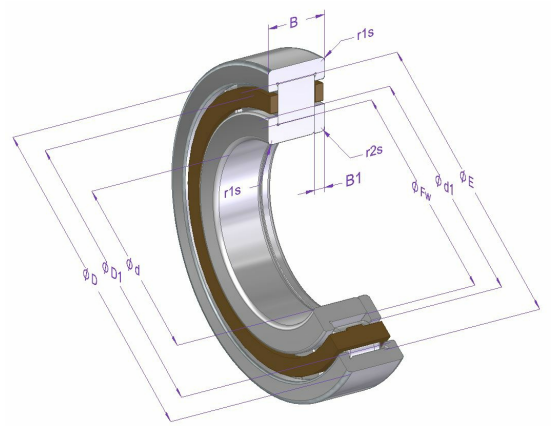

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	80	0 / -13	620-2
B	Breite	23	0 / -120	620-2
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	49.5	0 / 15	5412-1
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		5412-1
D1	Schulterdurchmesser aussen	67.5		
d1	Schulterdurchmesser innen	54.2		5412-1
C3	Lagerluft	0.045 / 0.070		620-4
B1	Bordbreite	4		
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	71.5		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	71100	9500		281	76300	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		7500	9000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	45	70				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66 + GF25		
Bordscheibe	100Cr6	683-17	58-65

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel NUP 2208 E TVP2 HQS C3 **Art-Nr.** 46848

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.