données générales/description


établi: 22.03.2017 / 02 page: 1 / 2

article 33012 **Art-No.** 47207 **marque** SKA **poids/kg** 0.71

description
33012 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 2CE 060

dimensions et tolérances

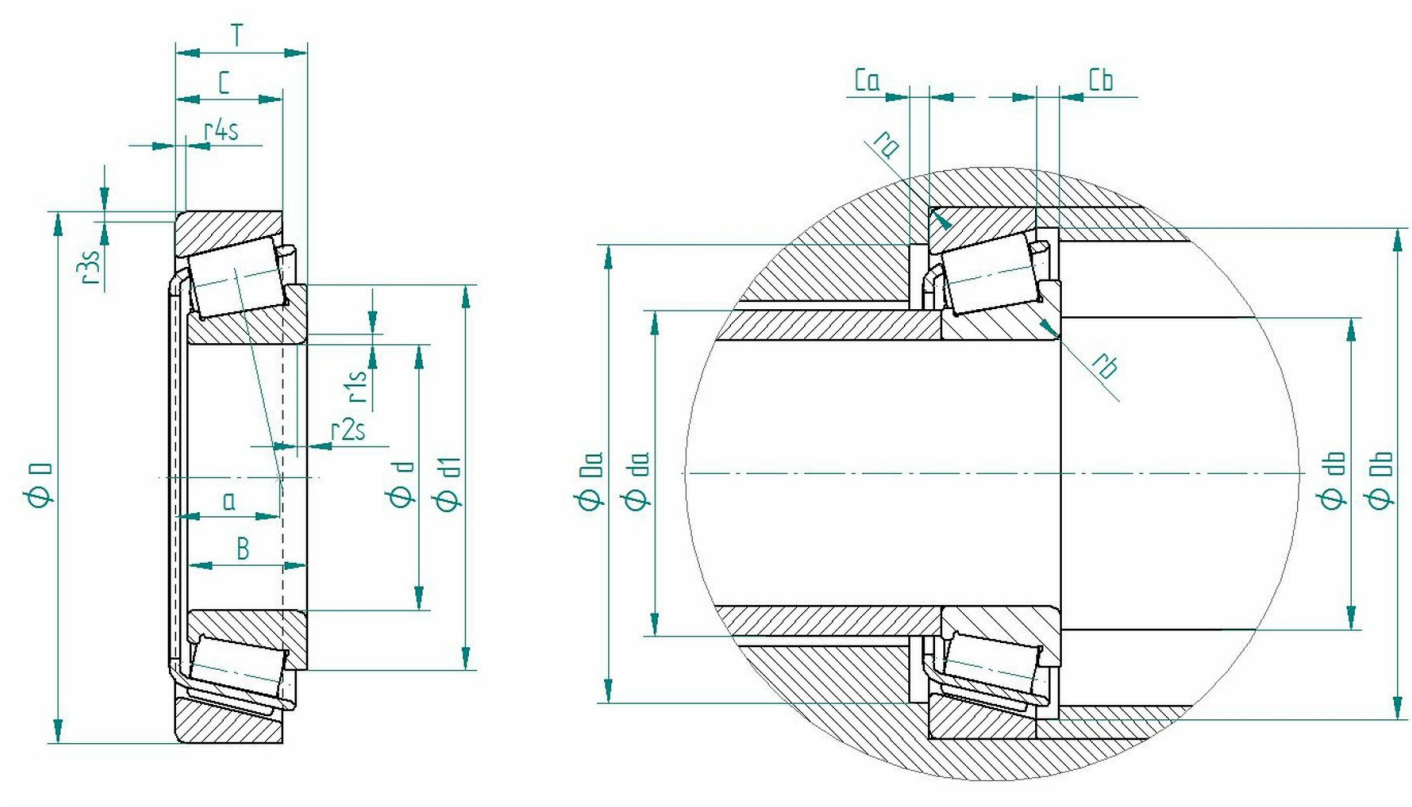

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	60	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	95	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	23	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	19	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	24.75	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	78.8	0 / -350	
a	point d'application de charge	19.8		
Da min.	dimension de connexion	85		
Da max.	dimension de connexion	88		
da max.	dimension de connexion	67		
Db min.	dimension de connexion	90		
db min.	dimension de connexion	67		
Ca min.	dimension de connexion	5		
Cb min.	dimension de connexion	6		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	1.5		
e	facteur de calcul	0.33		
Y	facteur de calcul	1.83		
Y0	facteur de calcul	1.01		

article 33012 **Art-No.** 47207

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	94700	16500		281	147000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3600	5000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.