Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 33108 **Art-Nr.** 47209 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.51

Beschreibung
33108 Baugrösse

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 2CE 040

Masse und Toleranzen

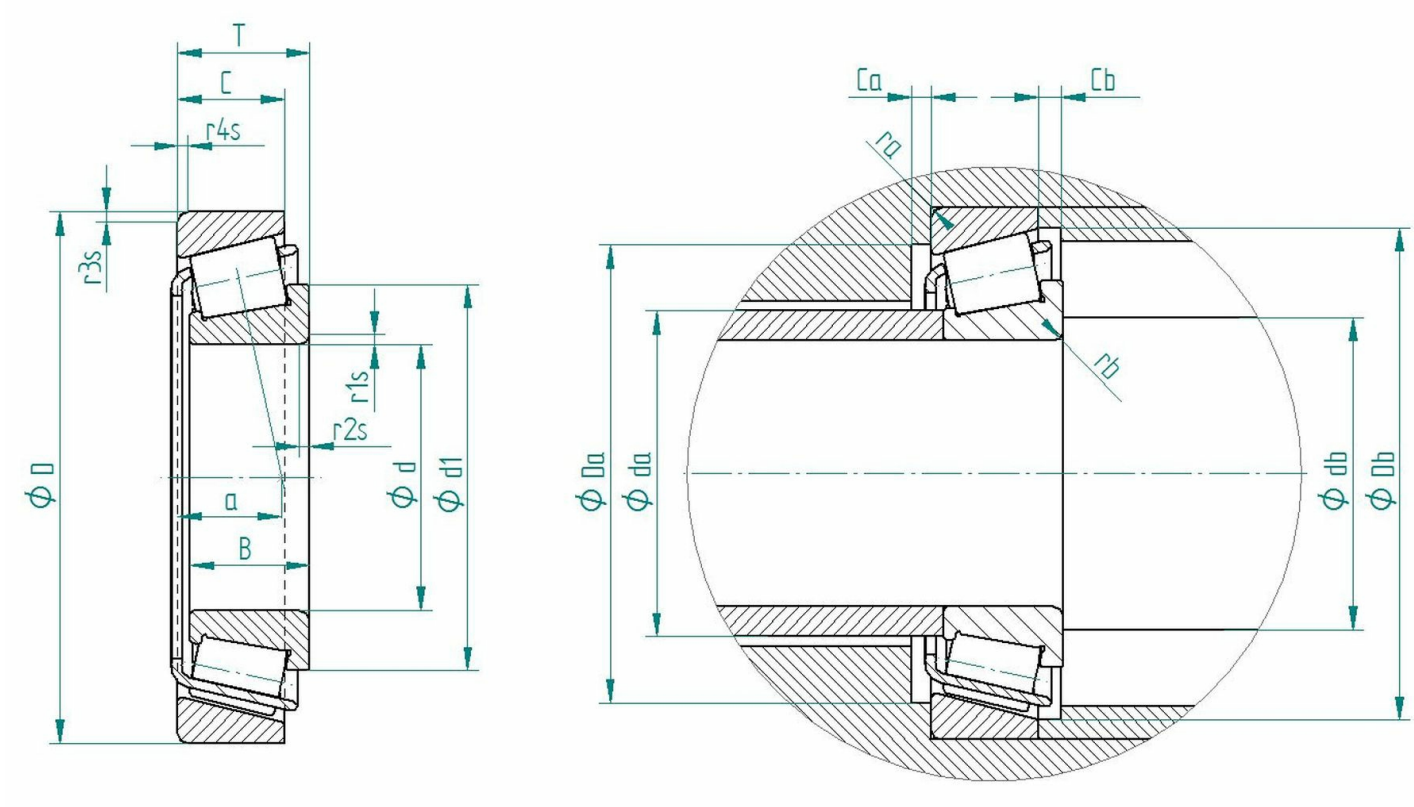

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	75	0 / -16	620-2
B	Breite Innenring	26	0 / -120	620-2
C	Breite Aussenring	20.5	0 / -120	620-2
T	Lagerbreite	26	0 / 200	720
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	57.2	0 / -300	
a	Lastangriffspunkt	~ 18		
Da min.	Anschlussmass	65		
Da max.	Anschlussmass	68		
da max.	Anschlussmass	47		
Db min.	Anschlussmass	71		
db min.	Anschlussmass	47		
Ca min.	Anschlussmass	4		
Cb min.	Anschlussmass	5.5		
ra max.	Anschlussmass	1.5		
rb max.	Anschlussmass	1.5		
e	Berechnungsfaktor	0.36		
Y	Berechnungsfaktor	1.69		
Y0	Berechnungsfaktor	0.93		

Artikel 33108 **Art-Nr.** 47209

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	80200	11000		281	103000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		5200	6900			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.