données générales/description


établi: 25.10.2016 / 03 page: 1 / 2

article 33108 **Art-No.** 47209 **marque** SKA **poids/kg** 0.51

description
33108 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 2CE 040

dimensions et tolérances

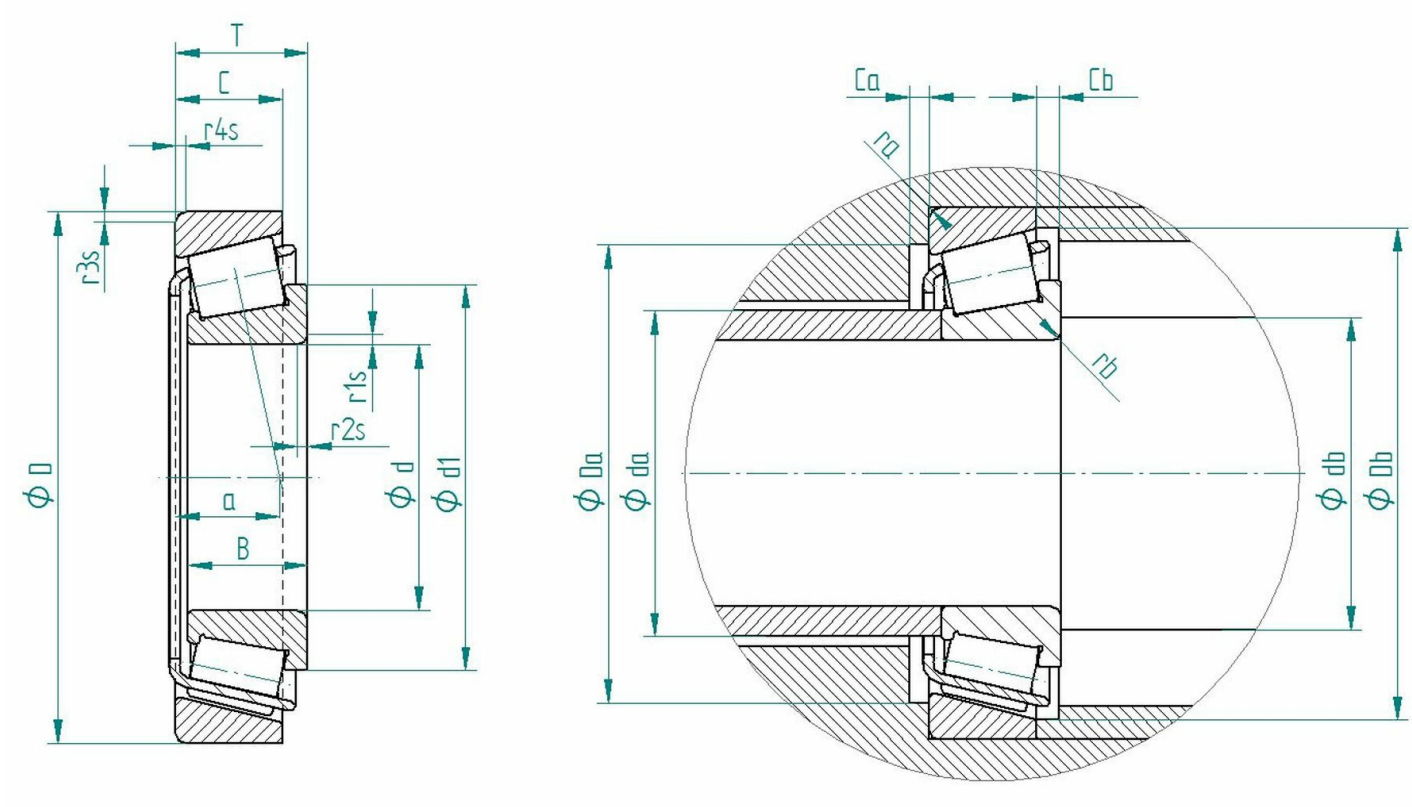

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	75	0 / -16	620-2
B	largeur de la bague intérieure	26	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	20.5	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	26	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	57.2	0 / -300	
a	point d'application de charge	~ 18		
Da min.	dimension de connexion	65		
Da max.	dimension de connexion	68		
da max.	dimension de connexion	47		
Db min.	dimension de connexion	71		
db min.	dimension de connexion	47		
Ca min.	dimension de connexion	4		
Cb min.	dimension de connexion	5.5		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	1.5		
e	facteur de calcul	0.36		
Y	facteur de calcul	1.69		
Y0	facteur de calcul	0.93		

article 33108 **Art-No.** 47209

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	80200	11000		281	103000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		5200	6900			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.