données générales/description

établi: 26.09.2016 / 03

article B 71813 C T U L P4 QT BM3 **Art-No.** 47246 **marque** SKA **poids/kg** 0.12

description

B	Forme de construction
71813	Taille
C	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
U	Universellement appairables
L	Faible prétension
P4	Classe de tolérance
QT	Quantité de remplissage de graisse


graissage

BM3	KLÜBERPLEX BEM34-131N

dimensions et tolérances

article B 71813 C T U L P4 QT BM3 **Art-No.** 47246

dimensions et tolérances

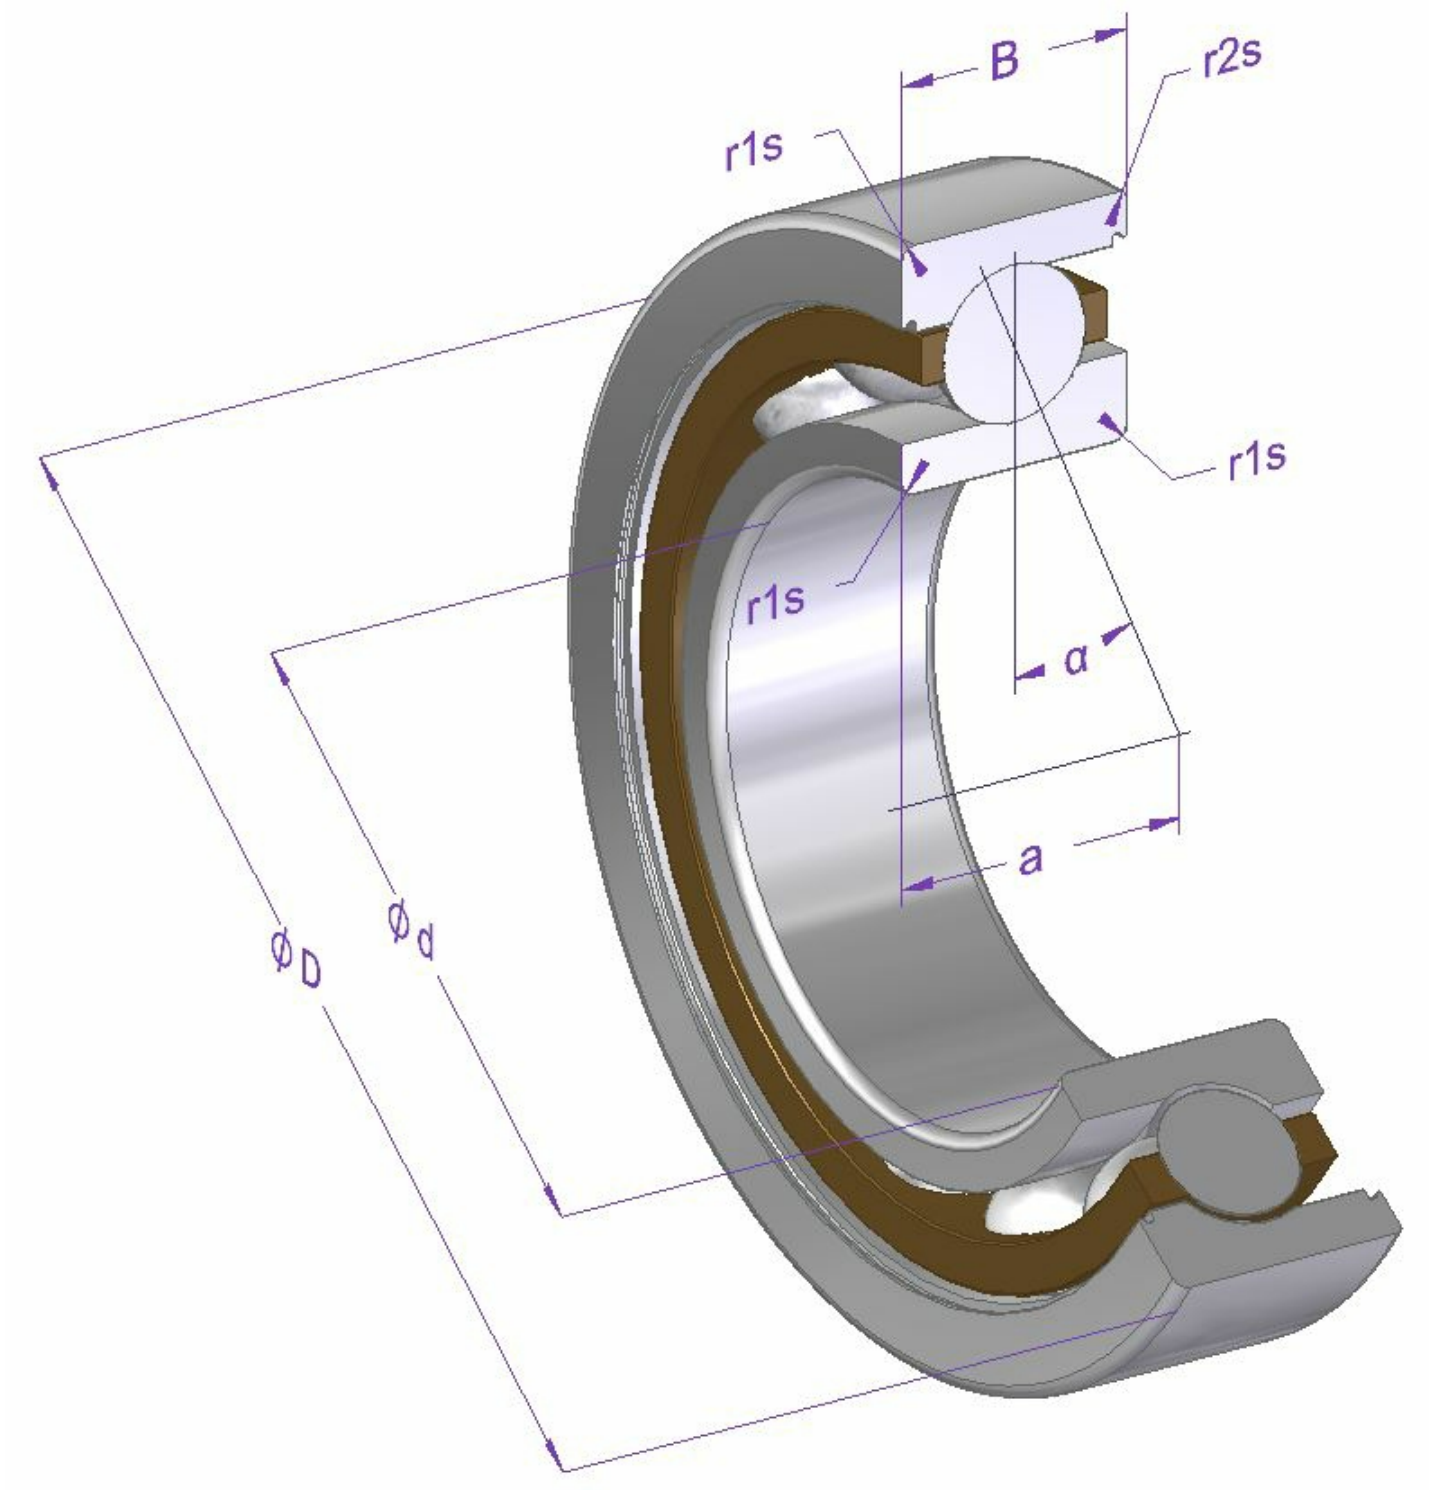

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -7	620-2
D	diamètre extérieur nominal	85	0 / -8	620-2
B	largeur	10	0 / -150	620-2
rs1 min	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-6
rs2 min	dimension d'un arrondi minimale	0.3		628-6
a	point d'application de charge	~ 16		
alpha	angle de contact	15°		628-6

article B 71813 C T U L P4 QT BM3 **Art-No.** 47246

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	13500	770	281	14800	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		15000	23000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.