Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 13.12.2016 / 05

Artikel B 7006 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-Nr.** 47421 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.132


Beschreibung

B	Bauform
7006	Baugrösse
E	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
2RSD	Beidseitig Dichtscheiben, nicht berührend
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Befettung

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

Masse und Toleranzen

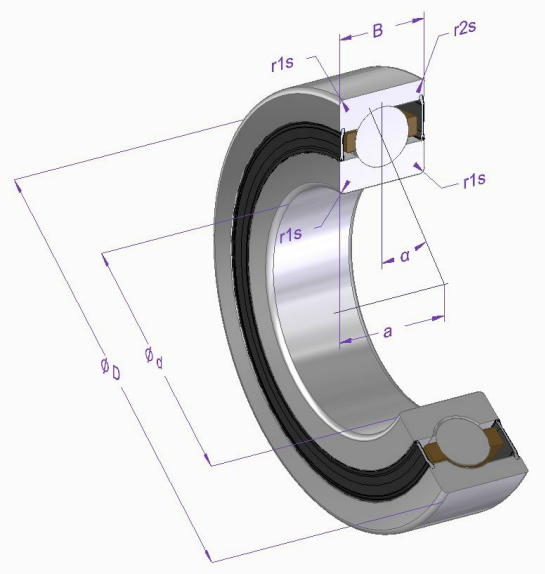

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / -5	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	55	0 / -7	620-2
B	Breite	13	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.3		628-6
a	Lastangriffspunkt	16.5		
alpha	Kontaktwinkel	25°		628-6
Fv	Vorspannung [N]	101		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	73.5		
KaE	Abhebekraft [N]	294		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	14600	440	281	7000	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		24000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel B 7006 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-Nr.** 47421

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		
Dichtscheiben	Stahlblech/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.