données générales/description

établi: 25.04.2016 / 05 page: 1 / 3

article 23226 CC W33 C3 **Art-No.** 47423

marque SKA **poids/kg** 14.50

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.


description

23226	Taille
CC	Cage en tôle d'acier
W33	Rainure et alésage de lubrification dans la bague extérieur
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

article 23226 CC W33 C3 **Art-No.** 47423

dimensions et tolérances

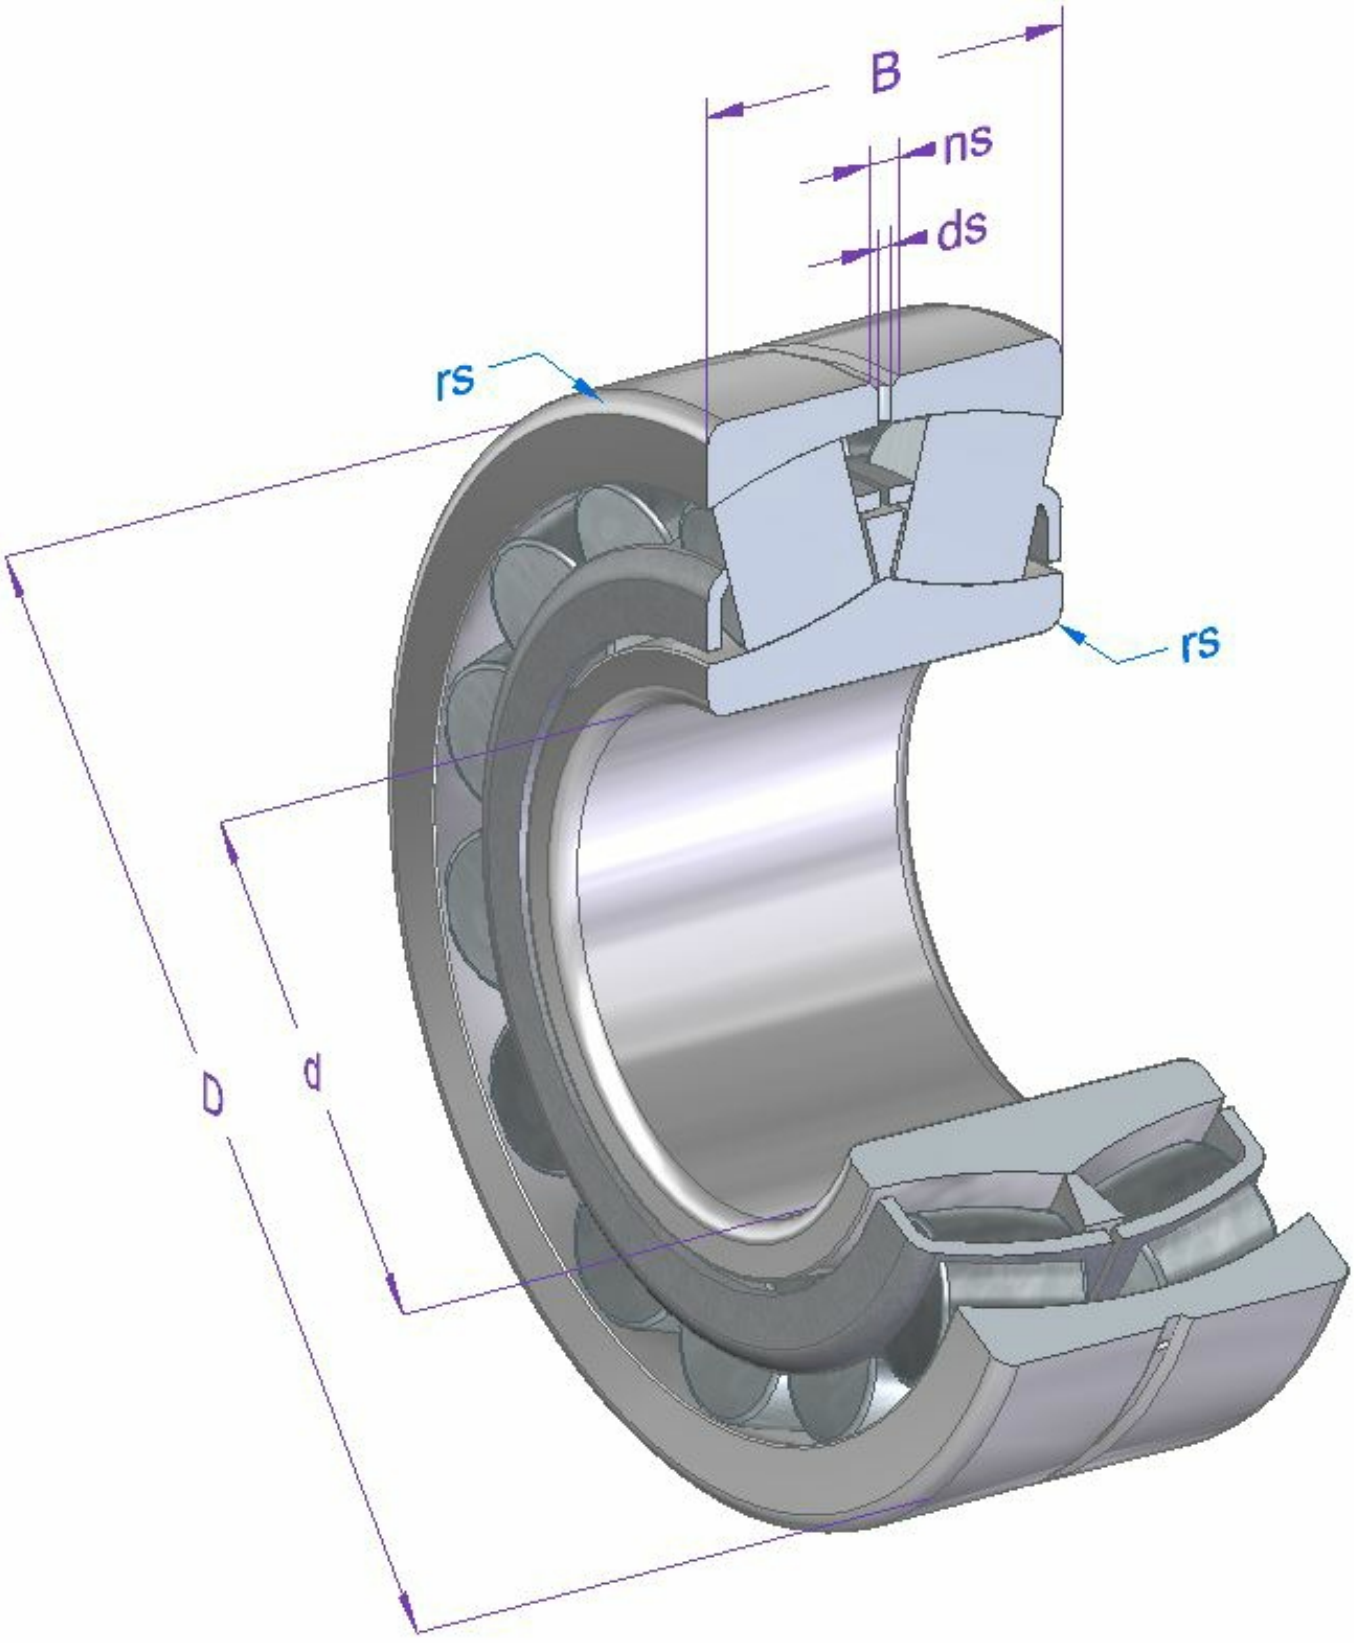

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	130	0 / -25	620-2
D	diamètre extérieur nominal	230	0 / -30	620-2

article 23226 CC W33 C3 **Art-No.** 47423

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
B	largeur	80	0 / -250	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	3		616
ns	largeur de la rainure de lubrification	8.3		
ds	diamètre du trou de graissage	3x Ø4.5		
C3	jeu interne	0.145 / 0.19		620-4
e	facteur de calcul	0.33		281
Y1	facteur de calcul	2.03		281
Y2	facteur de calcul	3.02		281
Y0	facteur de calcul	1.98		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.67		281
X0	facteur de calcul	1		76

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	690000	76000	281	1060000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		1200	1600

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	145	190

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux pendulaires	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		
Bague de guidage	Acier PM		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.