données générales/description


établi: 23.12.2020 / 01 page: 1 / 2

article RA 13008C CC0 **Art-No.** 47443 **marque** SKA **poids/kg** 0.18

description

RA	Forme de construction
13008C	Taille
CC0	Jeu interne

dimensions et tolérances

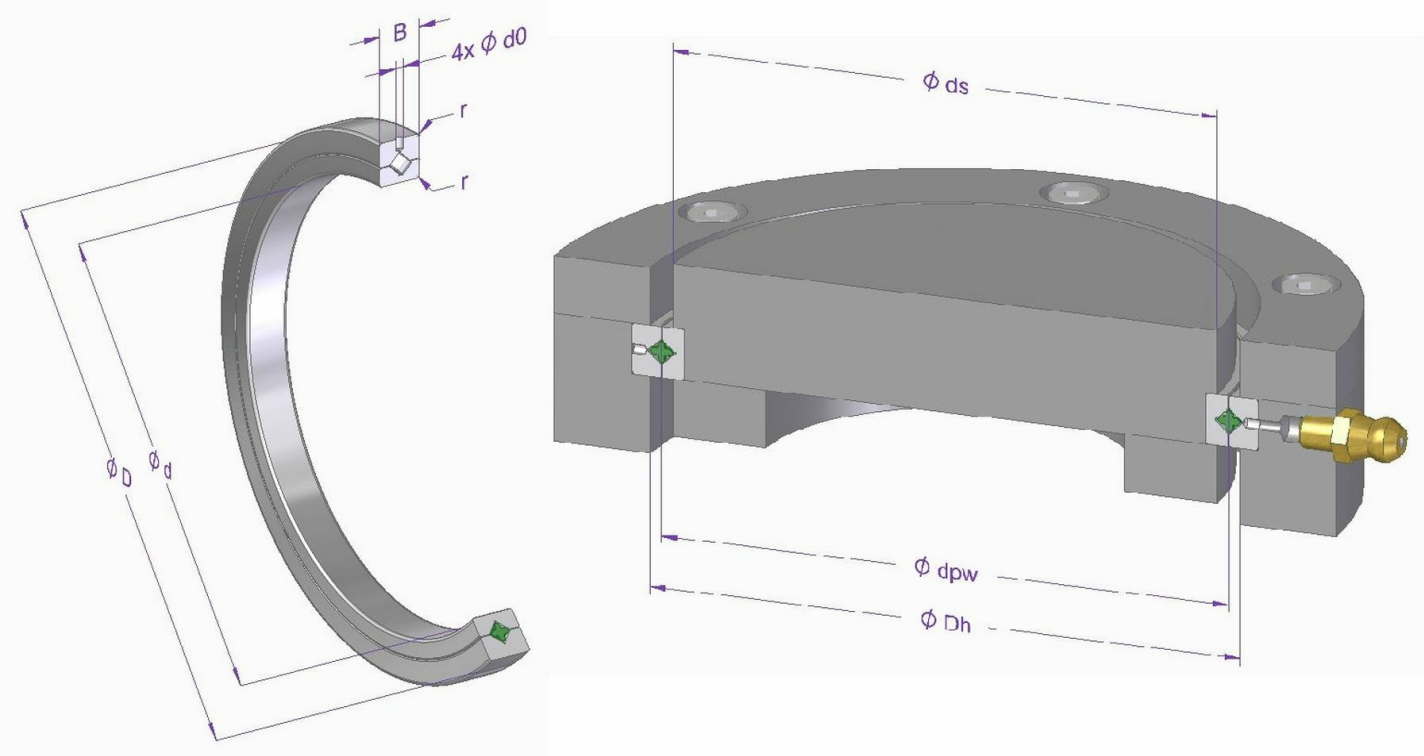

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	130	-25 / 0	620-2
D	diamètre extérieur nominal	146	-18 / 0	620-2
B	largeur	8	-120 / 0	620-2
r min.	dimension d'un arrondi minimale	0.5		
d0	diamètre du trou de graissage	1.5		
ds max.	dimension de connexion	133.5		
Dh min.	dimension de connexion	140.5		
dpw	Cercle central du rouleau	137		
Ca [N]	capacité de charge dynamique, axiale	9250		
C0a [N]	capacité de charge statique, axiale	43000		
Cua [N]	charge limite de fatigue, axiale	4090		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	8210	2005	281	17200	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		500	720

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	-8	0

article RA 13008C CC0 **Art-No.** 47443

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Entretoise	PA1010		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.