données générales/description


établi: 23.12.2020 / 01 page: 1 / 2

article RA 15008C CC0 **Art-No.** 47444 **marque** SKA **poids/kg** 0.20

description

RA	Forme de construction
15008C	Taille
CC0	Jeu interne

dimensions et tolérances

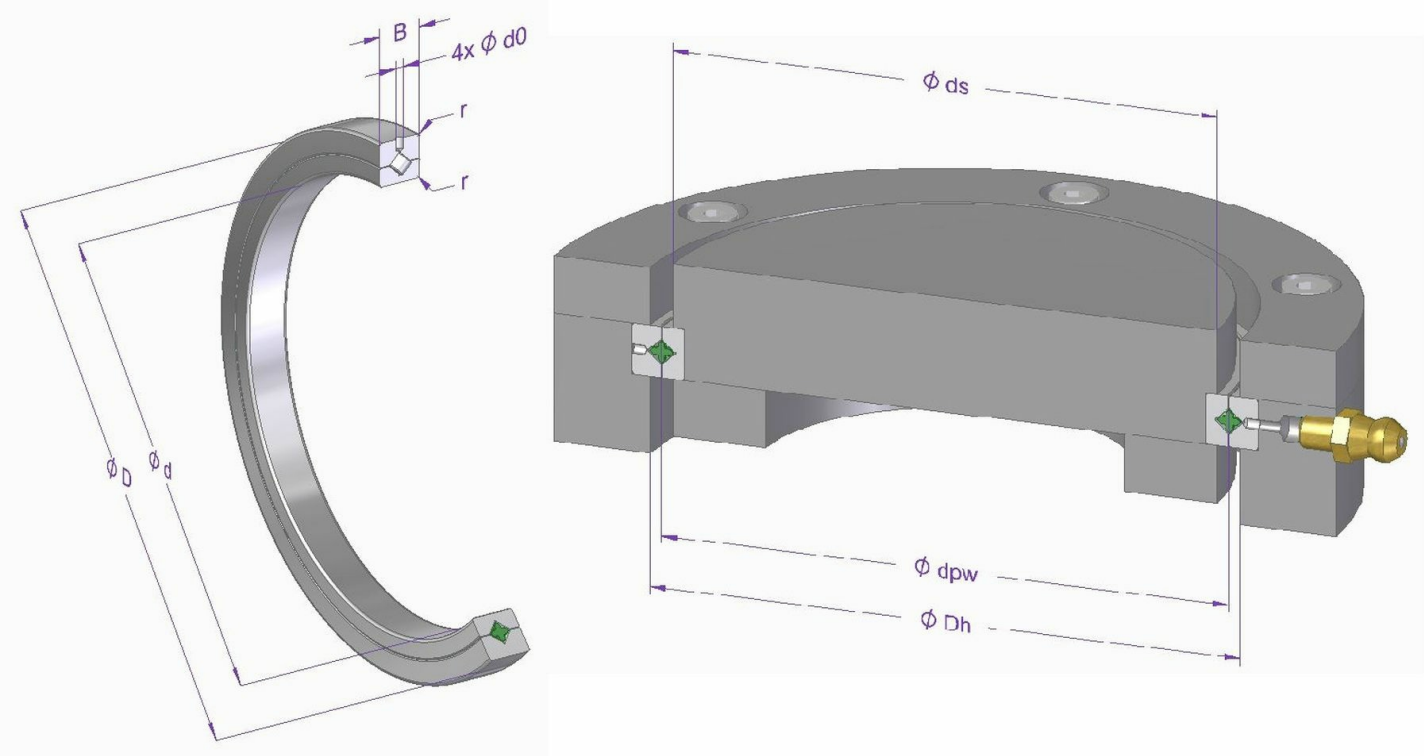

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	150	-25 / 0	620-2
D	diamètre extérieur nominal	166	-25 / 0	620-2
B	largeur	8	-120 / 0	620-2
r min.	dimension d'un arrondi minimale	0.5		
d0	diamètre du trou de graissage	1.5		
ds max.	dimension de connexion	153.5		
Dh min.	dimension de connexion	160.5		
dpw	Cercle central du rouleau	157		
Ca [N]	capacité de charge dynamique, axiale	9920		
C0a [N]	capacité de charge statique, axiale	49200		
Cua [N]	charge limite de fatigue, axiale	4500		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	8800	2205	281	19700	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		440	630

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	-8	0

article RA 15008C CC0 **Art-No.** 47444

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Entretoise	PA1010		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.