données générales/description


établi: 14.01.2021 / 01 page: 1 / 2

article RA 9008C CC0 **Art-No.** 47447 **marque** SKA **poids/kg** 0.12

description

RA	Forme de construction
9008C	Taille
CC0	Jeu interne

dimensions et tolérances

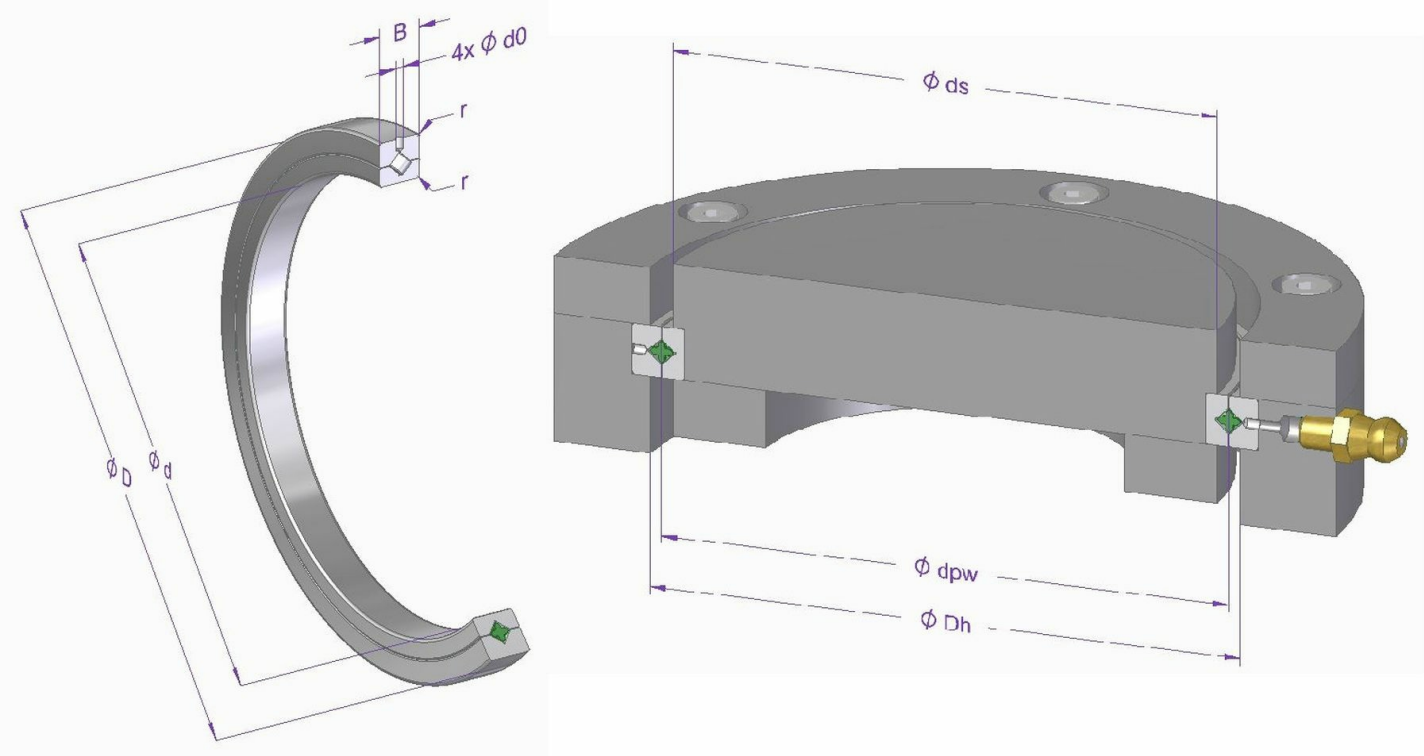

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	90	-20 / 0	620-2
D	diamètre extérieur nominal	106	-15 / 0	620-2
B	largeur	8	-120 / 0	620-2
r min.	dimension d'un arrondi minimale	0.5		
d0	diamètre du trou de graissage	1.5		
ds max.	dimension de connexion	93.5		
Dh min.	dimension de connexion	100.5		
dpw	Cercle central du rouleau	97		
Ca [N]	capacité de charge dynamique, axiale	7750		
C0a [N]	capacité de charge statique, axiale	30500		
Cua [N]	charge limite de fatigue, axiale	3180		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	6890	1560	281	12200	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		710	1020

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	-8	0

article RA 9008C CC0 **Art-No.** 47447

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Entretoise	PA1010		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.