Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 30306 **Art-Nr.** 47486 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.39

Beschreibung
30306 Baugrösse

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 2FB 030

Masse und Toleranzen

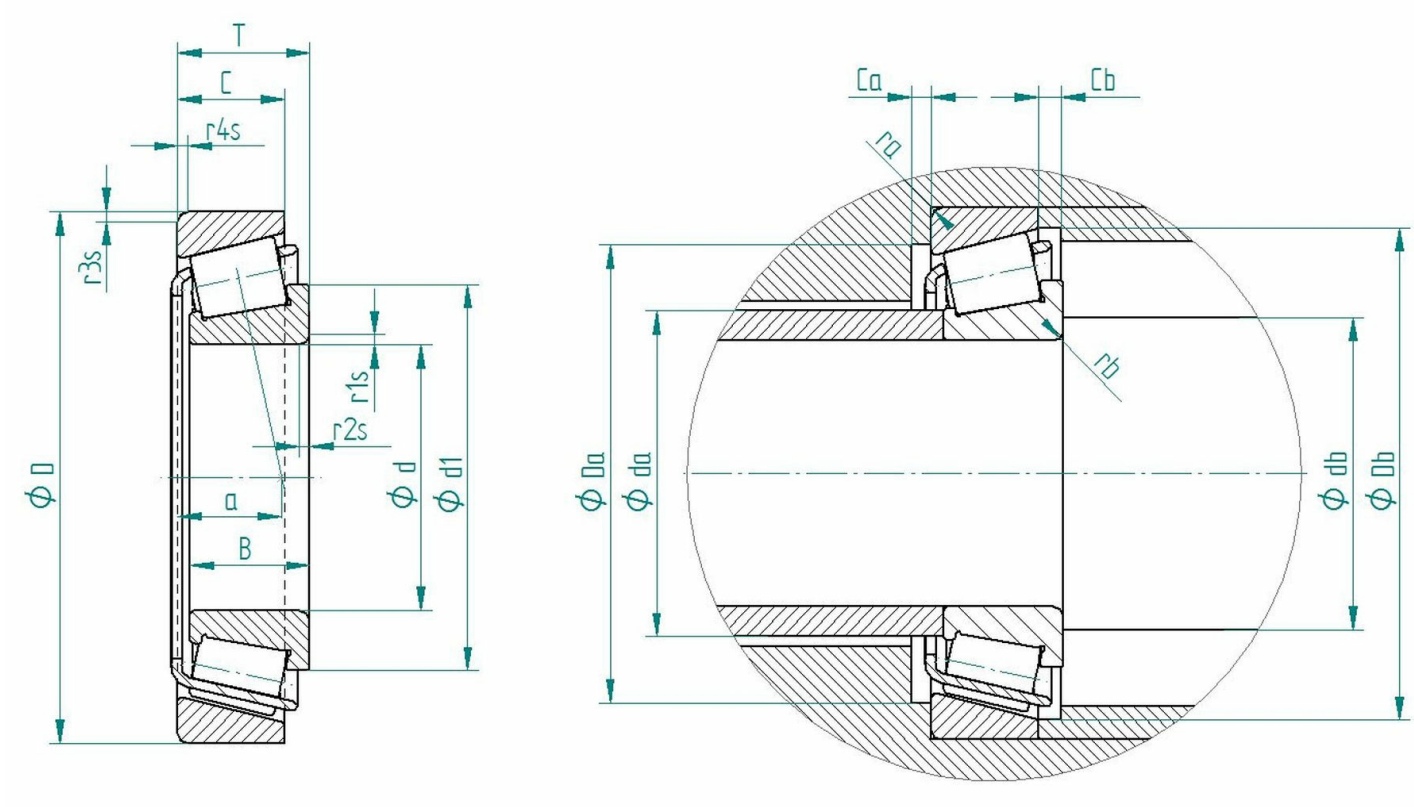

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	72	0 / -16	620-2
B	Breite Innenring	19	0 / -120	620-2
C	Breite Aussenring	16	0 / -120	620-2
T	Lagerbreite	20.75	0 / 200	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	49.2	0 / -250	WERKSNORM
a	Lastangriffspunkt	15.3		
Da min.	Anschlussmass	62		5418
Da max.	Anschlussmass	65		5418
da max.	Anschlussmass	40		5418
Db min.	Anschlussmass	66		5418
db min.	Anschlussmass	37		5418
Ca min.	Anschlussmass	3		5418
Cb min.	Anschlussmass	4.5		5418
ra max.	Anschlussmass	1.5		5418
rb max.	Anschlussmass	1.5		5418
e	Berechnungsfaktor	0.32		
Y	Berechnungsfaktor	1.9		
Y0	Berechnungsfaktor	1.1		

Artikel 30306 **Art-Nr.** 47486

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	60000	7010		281	61200	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		5700	7600			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.