Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

article HC 71906 E T 2RSD U L P4S BS2 **Art-No.** 47939

marque SKA **poids/kg** 0.048

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2. C0 pour hybride selon DIN ISO 76 Bbl 2 - est plus bas que la standard. Nombre de tours = 1.25 x standard.


description

HC	Forme de construction
71906	Taille
E	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
2RSD	Joints à lèvre sur deux côtés, sans frottement
U	Universellement appairables
L	Faible prétension
P4S	Classe de tolérance

graissage

BS2	KLÜBER SPEED BF 72-22

dimensions et tolérances

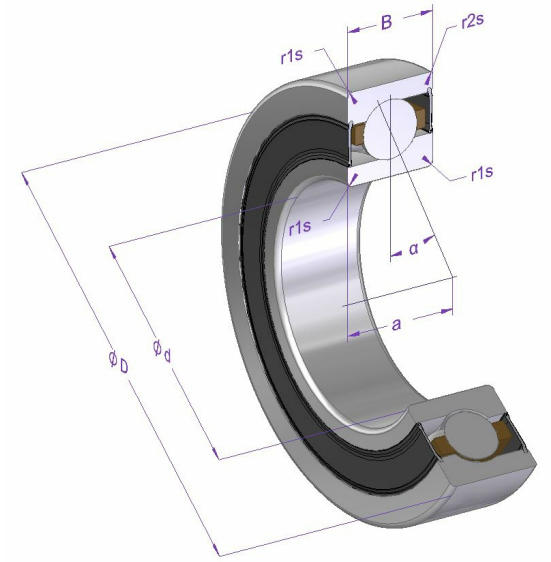

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -5	620-2
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -6	620-2
B	largeur	9	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		628-6
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		SONDER
a	point d'application de charge	~13.5		
alpha	angle de contact	25°		628-6
Fv	prétension [N]	24		
c	rigidité axiale [N/µm]	52.5		
KaE	- [N]	69		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	6000	180	281	3480	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		45000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article HC 71906 E T 2RSD U L P4S BS2 **Art-No.** 47939

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	Si3N4		
Cage	PF		
Joints à lèvre	St12/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.