Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article 7213 B TVP U0 P5 BI4 **Art-No.** 48038 **marque** SKA **poids/kg** 1.00


description

7213	Taille
B	Angle de pression
TVP	Cage en matière synthétique
U0	Universellement appairables, pas de jeu axial
P5	Classe de tolérance

graissage

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

dimensions et tolérances

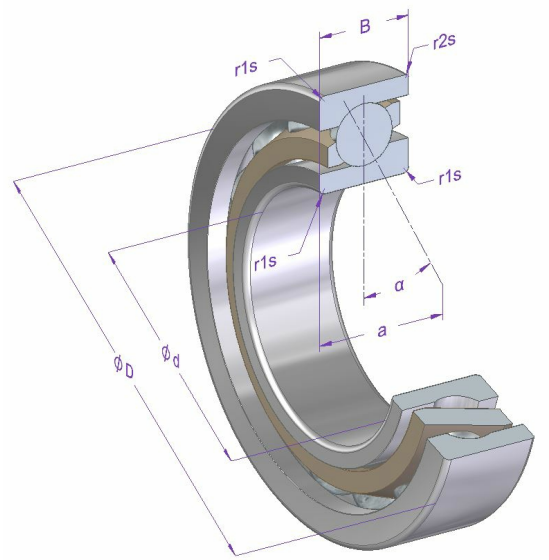

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
D	diamètre extérieur nominal	120	0 / -10	620-2
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -9	620-2
B	largeur	23	0 / -150	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		628-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-1
a	point d'application de charge	50.3		
alpha	angle de contact	40°		628-1
e	facteur de calcul	1.14		281
X0	facteur de calcul	0.5		76
Y0	facteur de calcul	0.26		76
X	facteur de calcul	0.35		281
Y	facteur de calcul	0.57		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	63600	2740	281	52600	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4300	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article 7213 B TVP U0 P5 BI4 **Art-No.** 48038

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.