Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 06.11.2019 / 01 page: 1 / 1

article GLY.PG 040506 F/5.5 **Art-No.** 48100


marque SKA **poids/kg** 0.0005

remarque Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H6. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

description

GLY.PG	Forme de construction
040506	Taille
F/5.5	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances

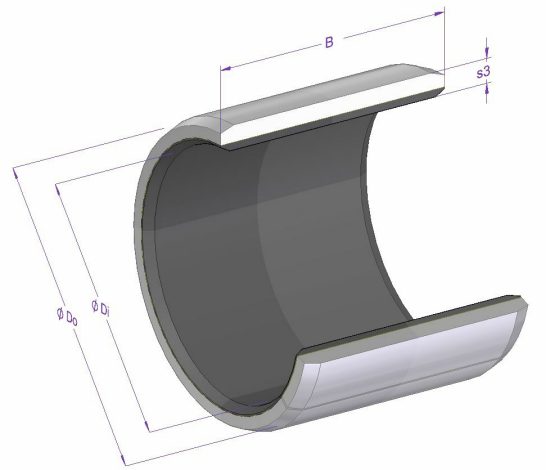

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Di	diamètre intérieur nominal	4		3547-1
Do	diamètre extérieur nominal	5.5	25 / 55	3547-1
B	largeur	6	-250 / 250	3547-1
s3	épaisseur de paroi	0.75	-20 / 0	3547-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	1930			6000	

température	max. [°C]	min. [C]
	250	-195

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Enveloppe	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.