Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 25.04.2019 / 02


Artikel B 71910 C T U L P4S **Art-Nr.** 48104 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.129

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.

Beschreibung

B	Bauform
71910	Baugrösse
C	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Masse und Toleranzen

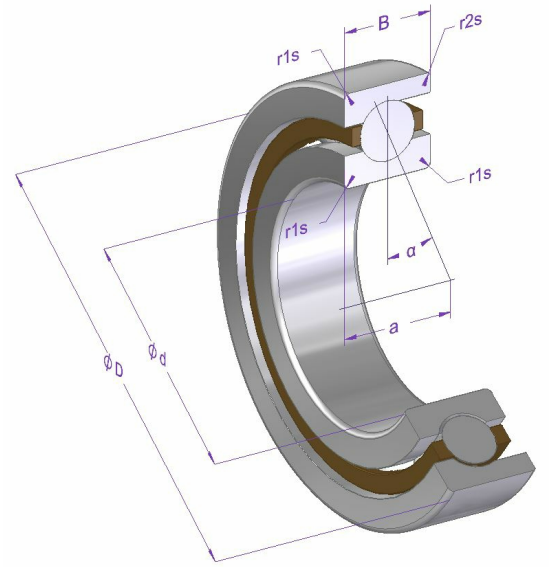

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	50	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	72	0 / -7	620-2
B	Breite	12	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.15		628-6
a	Lastangriffspunkt	14.2		
alpha	Kontaktwinkel	15°		
Fv	Vorspannung [N]	89		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	46		
KaE	Abhebekraft [N]	274		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	19600	1260	281	11900	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		19000	30000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel B 71910 C T U L P4S **Art-Nr.** 48104

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.