données générales/description

établi: 22.03.2017 / 02 page: 1 / 2


article 32008 X P5 **Art-No.** 48124 **marque** SKA **poids/kg** 0.273

remarque Désignation selon ISO 355: T 3CD 040

description

32008	Taille
X	Dimension selon ISO 355
P5	Classe de tolérance

dimensions et tolérances

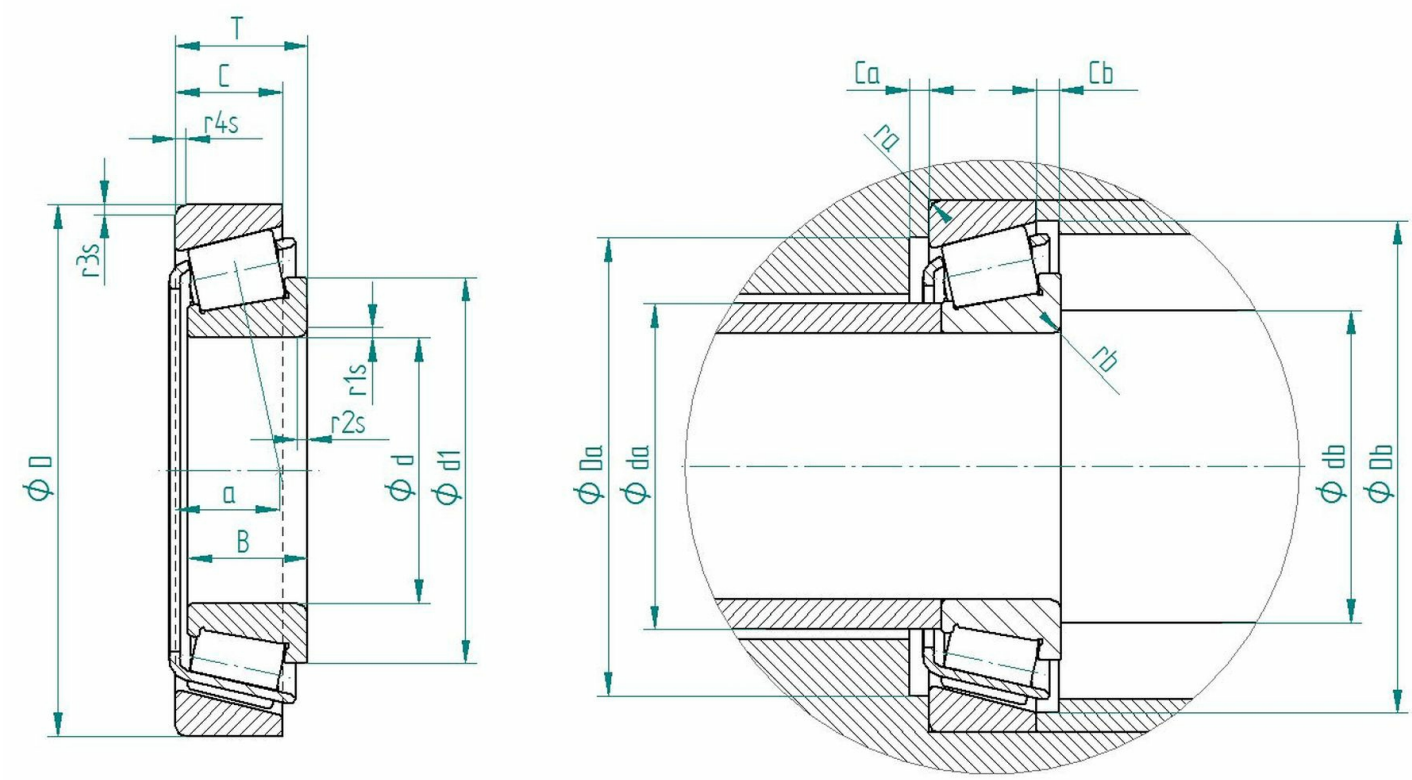

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -11	620-2
B	largeur de la bague intérieure	19	0 / -240	620-2
C	largeur de la bague extérieure	14.5	0 / -240	620-2
T	largeur du roulement	19	-200 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	54.2	0 / -300	
a	point d'application de charge	14.9		
Da min.	dimension de connexion	60		
Da max.	dimension de connexion	62		
da max.	dimension de connexion	46		
Db min.	dimension de connexion	65		
db min.	dimension de connexion	46		
Ca min.	dimension de connexion	4		
Cb min.	dimension de connexion	4.5		
ra max.	dimension de connexion	1		
rb max.	dimension de connexion	1		
e	facteur de calcul	0.38		
Y	facteur de calcul	1.58		
Y0	facteur de calcul	0.87		

article 32008 X P5 **Art-No.** 48124

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	51900	8000	281	71100	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		5300	7100

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.