Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 08.03.2017 / 03


Artikel NKS 40 **Art-Nr.** 48177 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.129

Beschreibung

NKS	Bauform
40	Baugrösse

Bemerkung Tragzahlen und Drehzahlen auch abhängig von Gegenlaufbahn.

Masse und Toleranzen

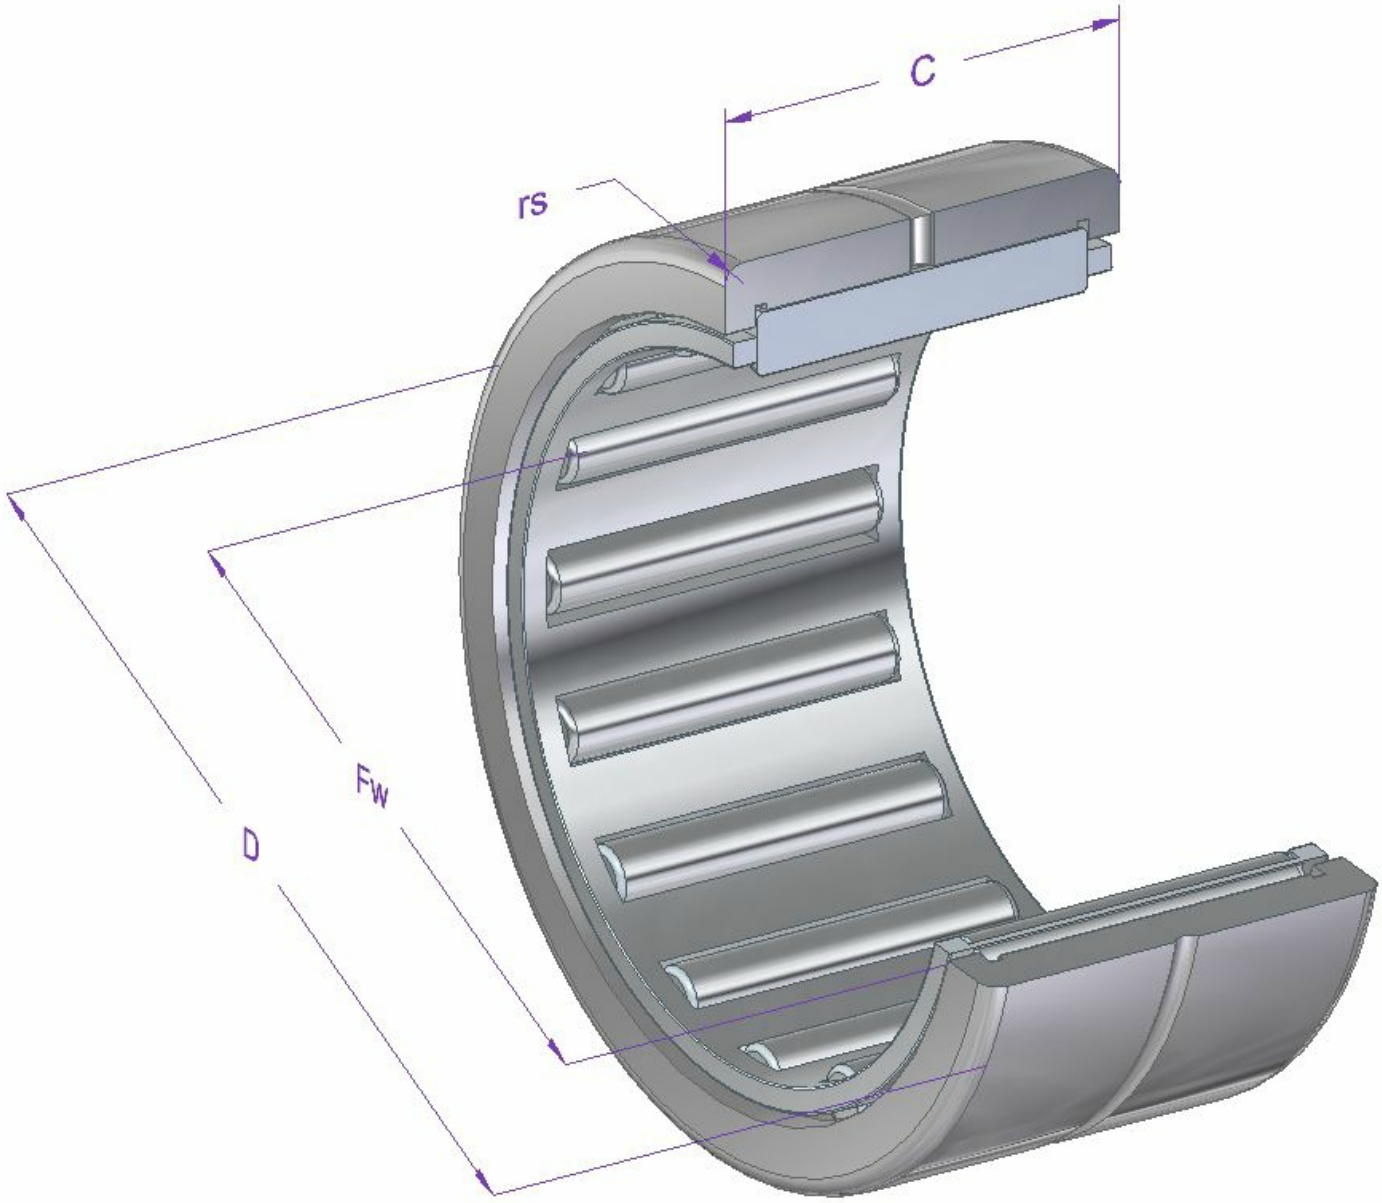

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	40	25 / 41	
D	Nenndurchmesser aussen	55	0 / -13	620-2
C	Breite	22	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.6		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	39600	6800	281	55900	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		6000	10000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel NKS 40 **Art-Nr.** 48177

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.