données générales/description


établi: 22.03.2017 / 03 page: 1 / 2

article 32213 **Art-No.** 48241 **marque** SKA **poids/kg** 1.60

description
32213 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 3EC 065

dimensions et tolérances

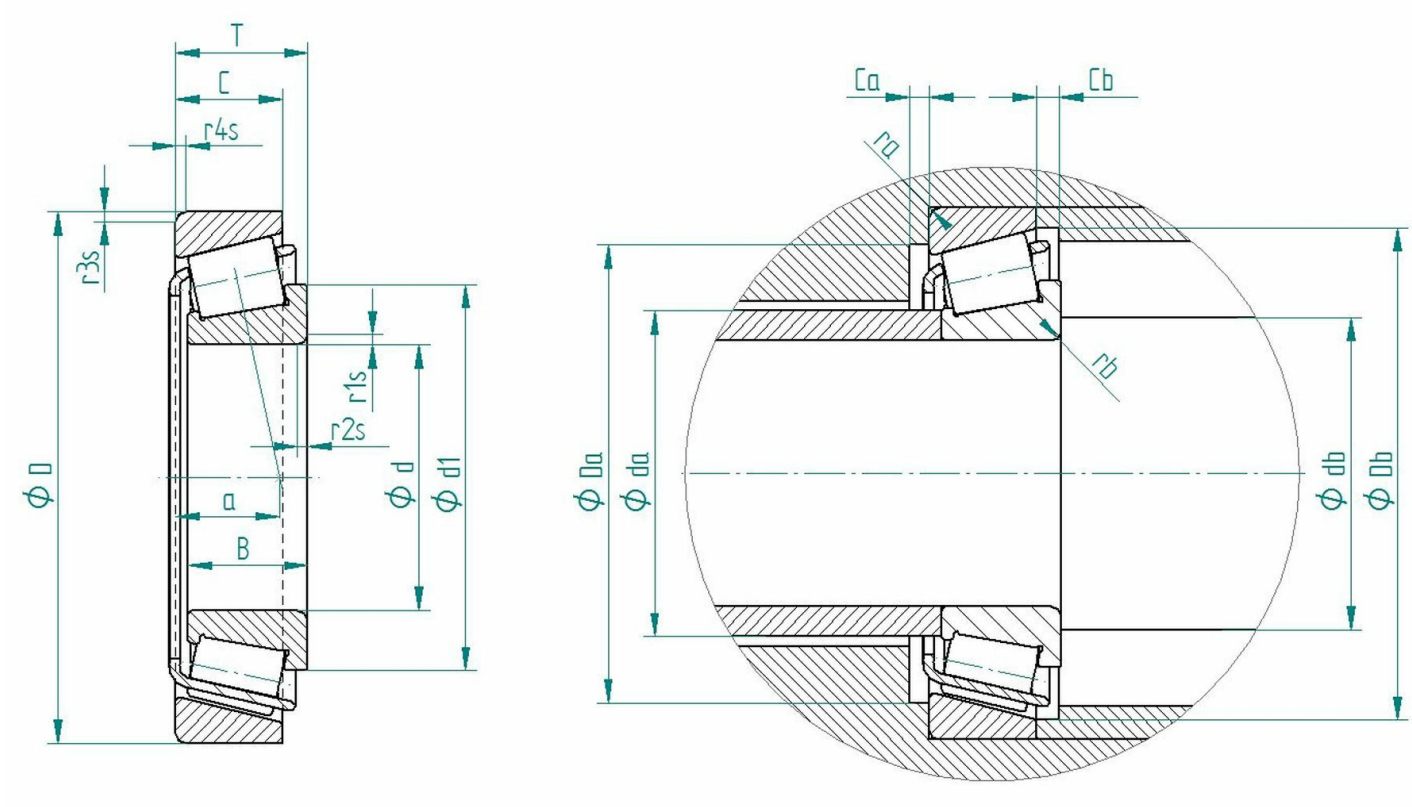

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	120	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	31	0 / -150	620-2
C	largeur de la bague extérieure	27	0 / -150	620-2
T	largeur du roulement	32.75	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	91.1	0 / -350	
a	point d'application de charge	27.3		
Da min.	dimension de connexion	104		
Da max.	dimension de connexion	111		
da max.	dimension de connexion	76		
Db min.	dimension de connexion	115		
db min.	dimension de connexion	74		
Ca min.	dimension de connexion	4		
Cb min.	dimension de connexion	5.5		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	2		
e	facteur de calcul	0.4		
Y	facteur de calcul	1.48		
Y0	facteur de calcul	0.81		

article 32213 **Art-No.** 48241

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	153000	23500		281	196000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3000	4000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.