Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 32208 **Art-Nr.** 48243 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.545

Beschreibung
32208 Baugrösse

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 3DC 040

Masse und Toleranzen

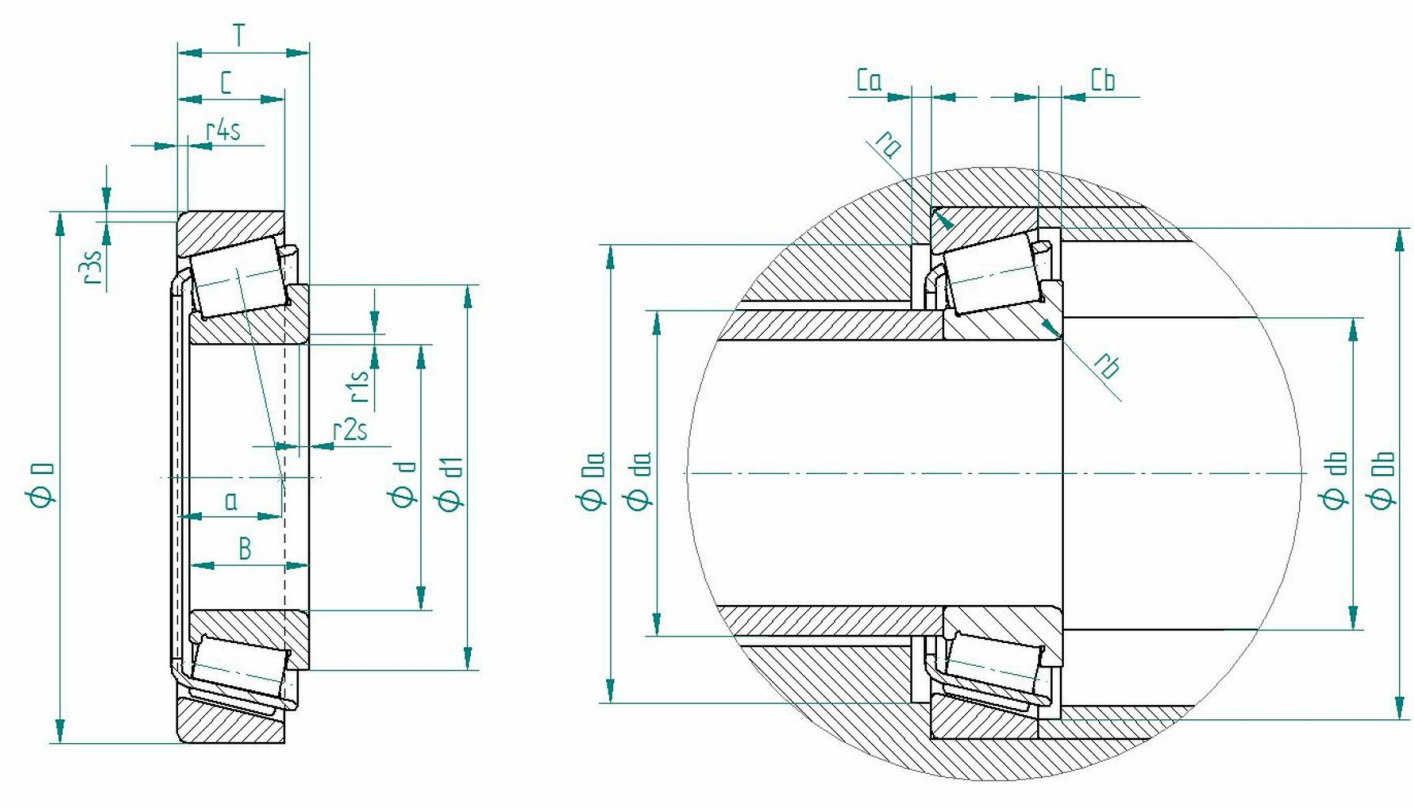

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	80	0 / -13	620-2
B	Breite Innenring	23	0 / -120	620-2
C	Breite Aussenring	19	0 / -120	620-2
T	Lagerbreite	24.75	0 / 200	720
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	58.8	0 / -300	
a	Lastangriffspunkt	17.9		
Da min.	Anschlussmass	68		
Da max.	Anschlussmass	73		
da max.	Anschlussmass	48		
Db min.	Anschlussmass	75		
db min.	Anschlussmass	47		
Ca min.	Anschlussmass	3		
Cb min.	Anschlussmass	5.5		
ra max.	Anschlussmass	1.5		
rb max.	Anschlussmass	1.5		
e	Berechnungsfaktor	0.37		
Y	Berechnungsfaktor	1.6		
Y0	Berechnungsfaktor	0.88		

Artikel 32208 **Art-Nr.** 48243

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	77200	10000		281	90600	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4800	6300			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.