données générales/description


établi: 22.03.2017 / 02 page: 1 / 2

article 32208 **Art-No.** 48243 **marque** SKA **poids/kg** 0.545

description
32208 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 3DC 040

dimensions et tolérances

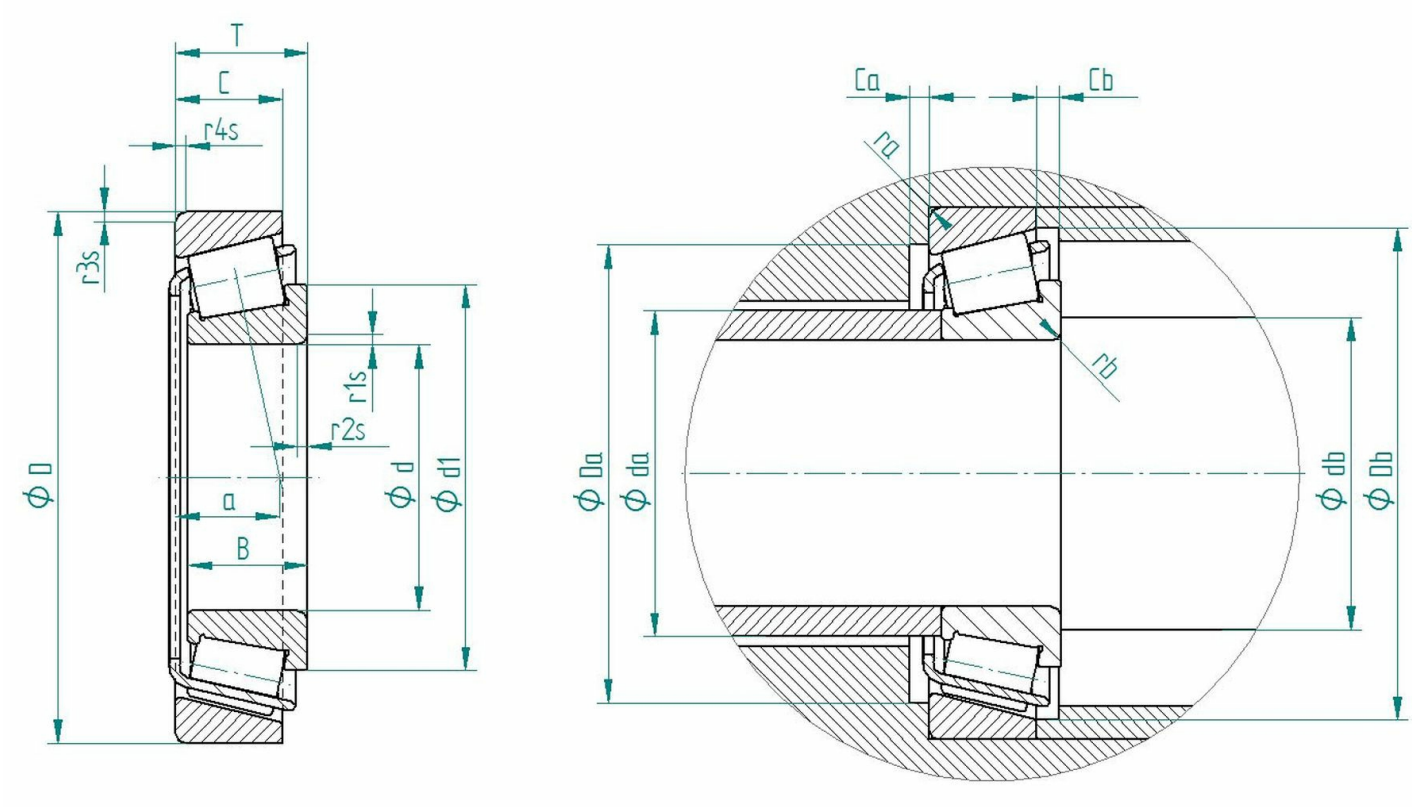

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	23	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	19	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	24.75	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	58.8	0 / -300	
a	point d'application de charge	17.9		
Da min.	dimension de connexion	68		
Da max.	dimension de connexion	73		
da max.	dimension de connexion	48		
Db min.	dimension de connexion	75		
db min.	dimension de connexion	47		
Ca min.	dimension de connexion	3		
Cb min.	dimension de connexion	5.5		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	1.5		
e	facteur de calcul	0.37		
Y	facteur de calcul	1.6		
Y0	facteur de calcul	0.88		

article 32208 **Art-No.** 48243

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	77200	10000		281	90600	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4800	6300			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.