Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 08.12.2017 / 02 page: 1 / 1

article 7215 B TVP U0 **Art-No.** 48281 **marque** SKA **poids/kg** 1.18

description

7215	Taille
B	Angle de pression
TVP	Cage en matière synthétique
U0	Universellement appairables, pas de jeu axial

dimensions et tolérances

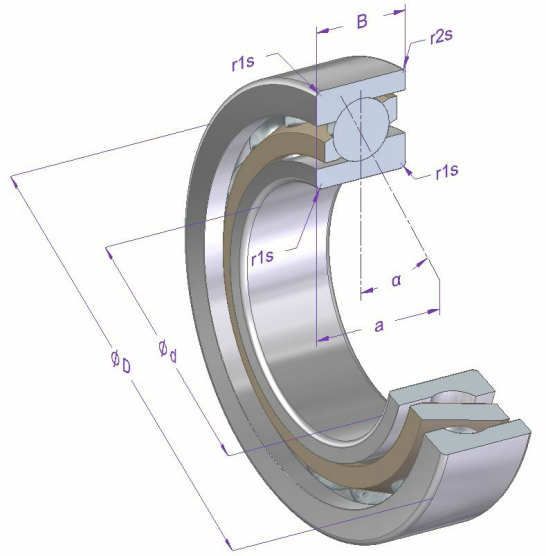

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
D	diamètre extérieur nominal	130	0 / -18	620-2
d	diamètre intérieur nominal	75	0 / -15	620-2
B	largeur	25	0 / -150	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		628-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-1
a	point d'application de charge	55.5		
alpha	angle de contact	40°		628-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	68700	3000	281	58500	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		3800	5300

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.