Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 21.12.2022 / 01

Artikel NJ 208 E M1 HQS C3 **Art-Nr.** 48433 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.36

Beschreibung

NJ	Bauform
208	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
M1	Messing-Käfig, rollengeführt
HQS	Material
C3	Lagerluft

Masse und Toleranzen

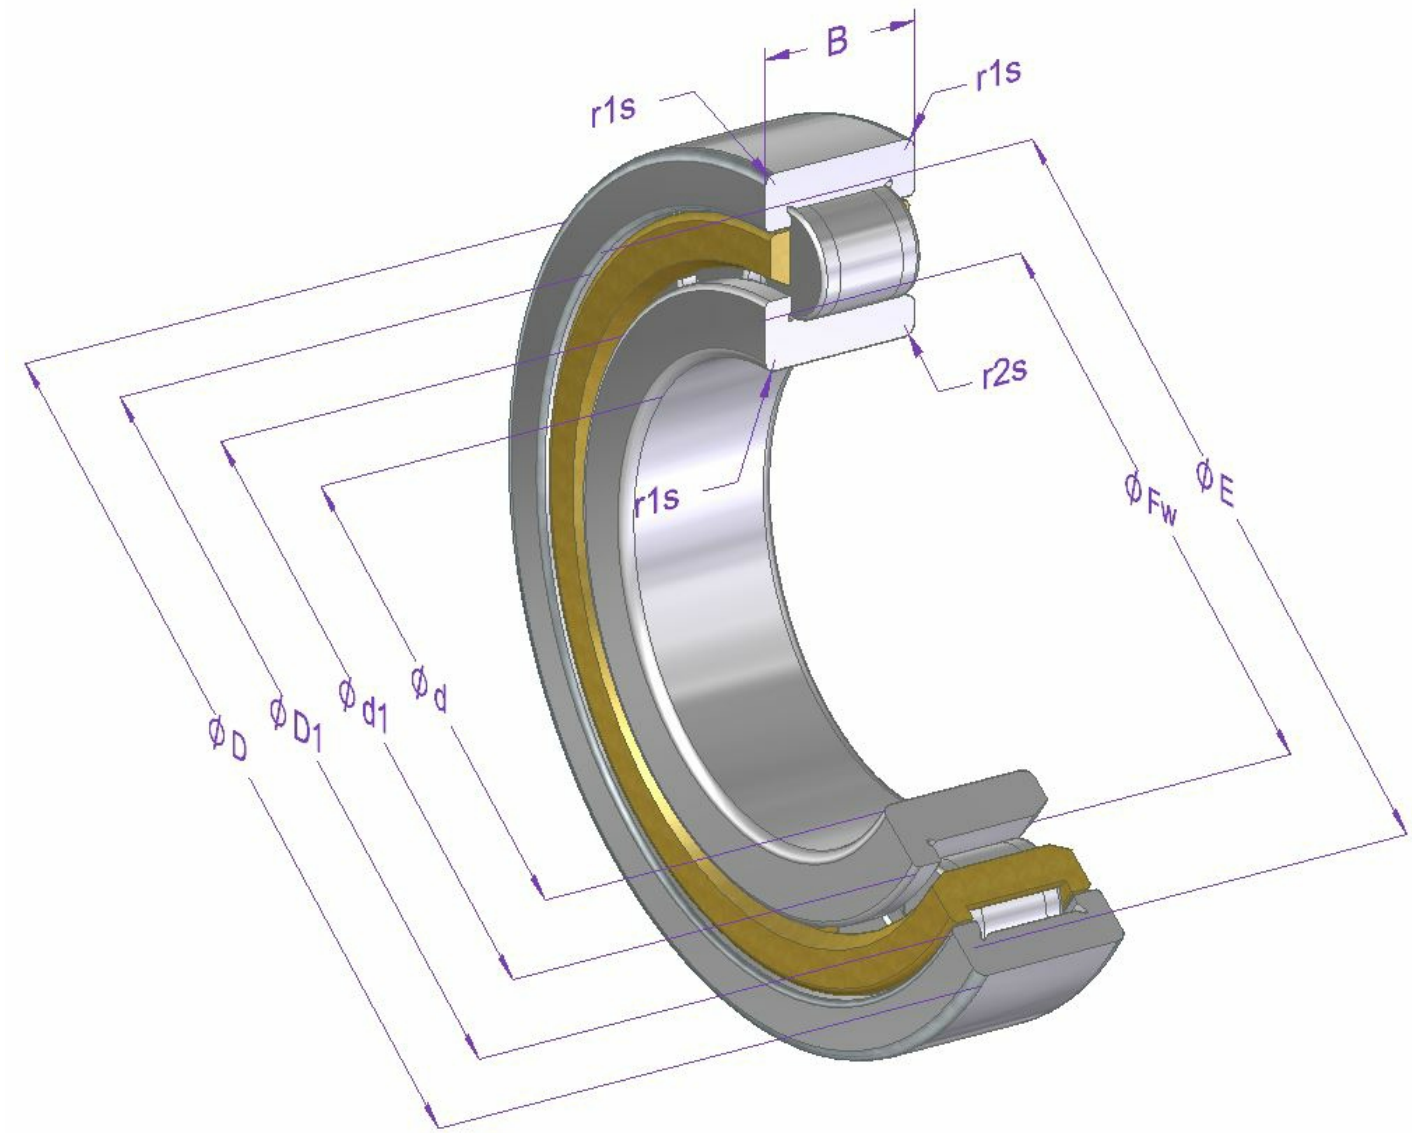

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	80	0 / -13	620-2
B	Breite	18	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		5412-1
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	49.5	0 / 15	5412-1
s	axialer Verschiebeweg	~1		
d1	Schulterdurchmesser innen	54.2		
D1	Schulterdurchmesser aussen	67.6		
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	71.5		5412-1
C3	Lagerluft	0.045 / 0.07		620-4

Artikel NJ 208 E M1 HQS C3 **Art-Nr.** 48433

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	54400	6600		281	54000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		7500	9000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	45	70				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	CuZn40Pb2		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.