données générales/description


établi: 21.12.2022 / 01 page: 1 / 2

article NJ 208 E M1 HQS C3 **Art-No.** 48433 **marque** SKA **poids/kg** 0.36

description

NJ	Forme de construction
208	Taille
E	Exécution renforcé
M1	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

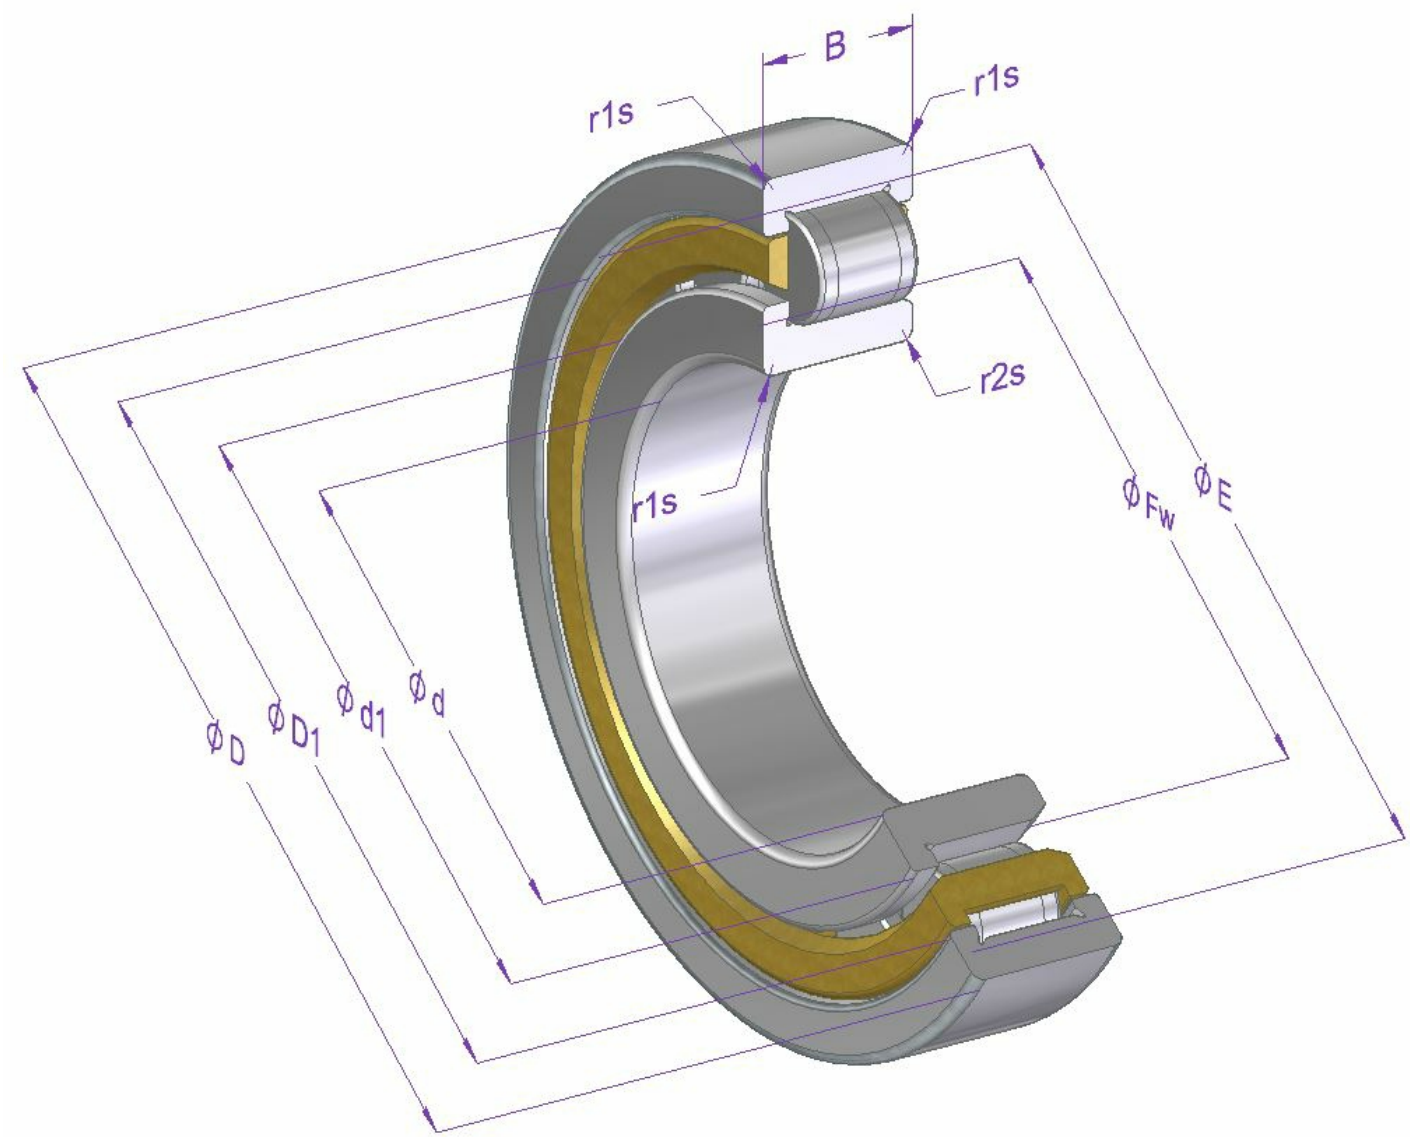

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
B	largeur	18	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	49.5	0 / 15	5412-1
s	déplacement axiale	~1		
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	54.2		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	67.6		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	71.5		5412-1

article NJ 208 E M1 HQS C3 **Art-No.** 48433

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
C3	jeu interne	0.045 / 0.07		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	54400	6600		281	54000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		7500	9000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	45	70				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.