Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article NU 306 E K TVP2 HQS **Art-No.** 48448


marque SKA **poids/kg** 0.469

remarque Le trou est conique 1:12. La douille de serrage doit être commandée séparément.

description

NU	Forme de construction
306	Taille
E	Exécution renforcé
K	Alésage conique 1:12
TVP2	Cage en matière synthétique
HQS	Matériel

dimensions et tolérances

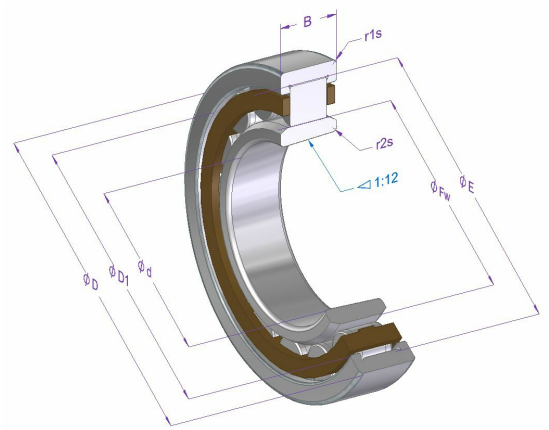

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / 21	620-2
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
B	largeur	19	0 / -120	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	40.5	0 / 15	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
s	déplacement axiale	1.2		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	62.5		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	58.6		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	52000	6020	281	49100	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		8500	10000

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	20	45

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.