données générales/description


établi: 15.03.2018 / 01 page: 1 / 2

article 33208 **Art-No.** 48866 **marque** SKA **poids/kg** 0.744

description **remarque** Désignation selon ISO 355: T 2DE 040

33208 Taille

dimensions et tolérances

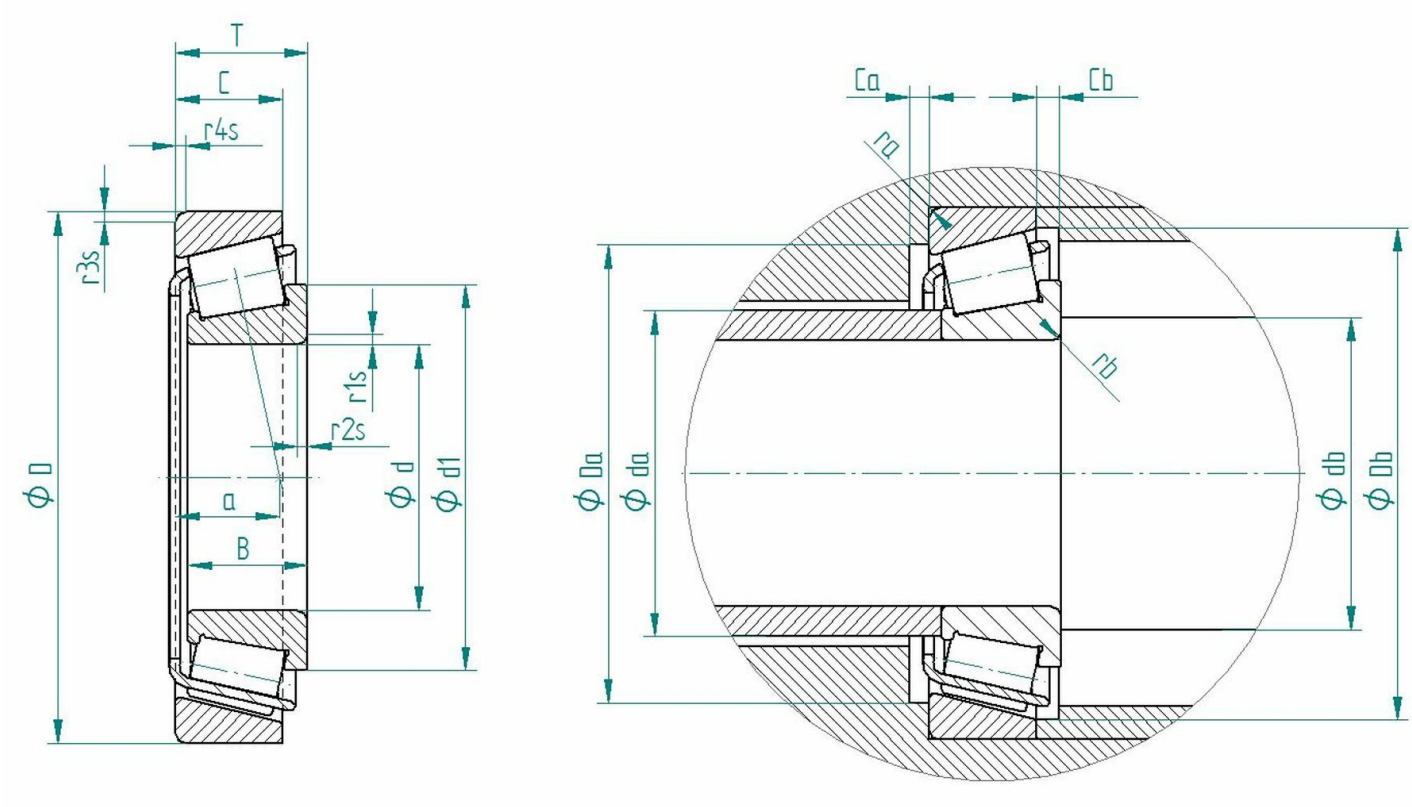

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -16	620-2
B	largeur de la bague intérieure	32	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	25	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	32	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	59.5	0 / -300	
a	point d'application de charge	20.8		
Da min.	dimension de connexion	67		
Da max.	dimension de connexion	73		
da max.	dimension de connexion	47		
Db min.	dimension de connexion	76		
db min.	dimension de connexion	47		
Ca min.	dimension de connexion	5		
Cb min.	dimension de connexion	7		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	1.5		
e	facteur de calcul	0.35		
Y	facteur de calcul	1.7		
Y0	facteur de calcul	0.9		

article 33208 **Art-No.** 48866

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	105000	16100		281	135000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4900	6600			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.