données générales/description


établi: 14.02.2018 / 05 page: 1 / 2

article NJ 310 E TVP2 HQS C3 **Art-No.** 48886 **marque** SKA **poids/kg** 1.14

description

NJ	Forme de construction
310	Taille
E	Exécution renforcé
TVP2	Cage en matière synthétique
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

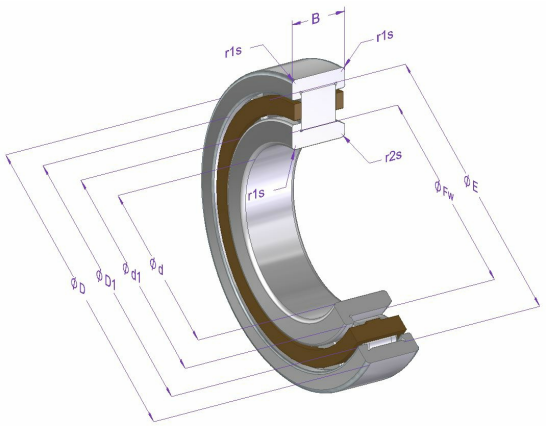

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	50	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	110	0 / -15	620-2
B	largeur	27	0 / -120	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	65	0 / 15	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		5412-1
C3	jeu interne	0.05 / 0.08		620-4
s	déplacement axiale	~ 2		
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	~ 71.3		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	91.7		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	97		5412-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	110000	14000		281	114000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		5000	6000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	50	80				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		

article NJ 310 E TVP2 HQS C3 **Art-No.** 48886

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.