Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 6005 ZZ C3 NR NS7 **Art-Nr.** 49014 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.08


Beschreibung

6005	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
C3	Lagerluft
NR	Nut + Ring

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

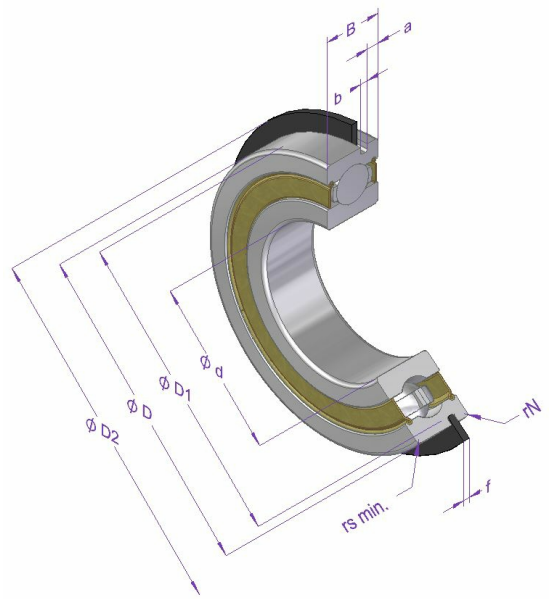

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	25	0 / -10	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	47	0 / -11	620-2
B	Breite	12	0 / -120	620-2
D1	Nutdurchmesser	44.6		616
D2 max.	Sprengringdurchmesser gespannt	52.7		5417
a	Nutabstand Stirnseite	2.06		616
b	Nutbreite	1.35		616
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.6		625-1
rN	Kantenabstand Nutseite	0.5		616
f	Breite Sprengring	1.12	0 / -100	5417
C3	Lagerluft	0.013 / 0.028		620-4

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	10100	300	281	5860	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		15000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	13	28

Artikel 6005 ZZ C3 NR NS7 **Art-Nr.** 49014

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	St12		
Sprengring	56Mn4	5417	
Deckscheiben	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.