Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 07.02.2018 / 02

Artikel NKI 80/25 **Art-Nr.** 49070 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.677

Beschreibung

NKI Bauform

Masse und Toleranzen

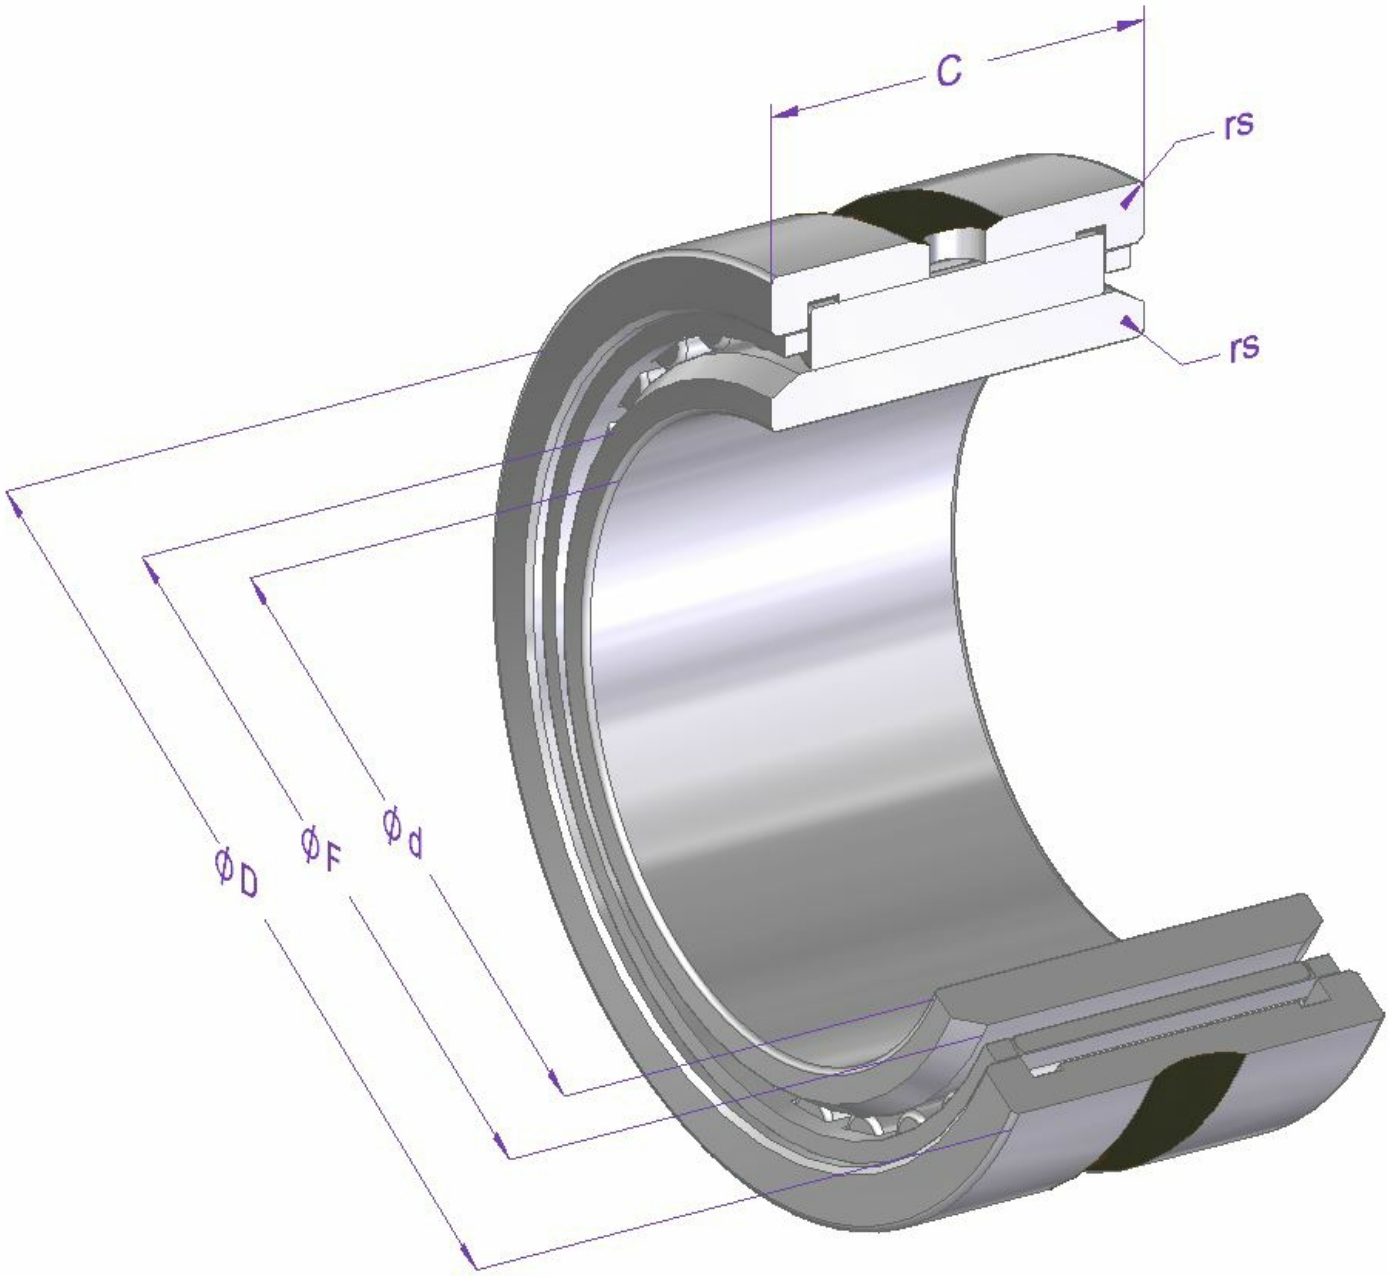

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	80	0 / -15	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	110	0 / -15	620-2
F	Laufbahndurchmesser	90		
C	Breite	25	0 / -150	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1		620-6
s	axialer Verschiebeweg	1		

Artikel NKI 80/25 **Art-Nr.** 49070

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	76300	16800		281	139000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2700	4000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	40	75				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.