données générales/description

établi: 07.12.2018 / 01 page: 1 / 2

article 7207 B TVP DB NS7 **Art-No.** 49143 **marque** SKA **poids/kg** 0.59


description

7207	Taille
B	Angle de pression
TVP	Cage en matière synthétique
DB	Disposition


graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

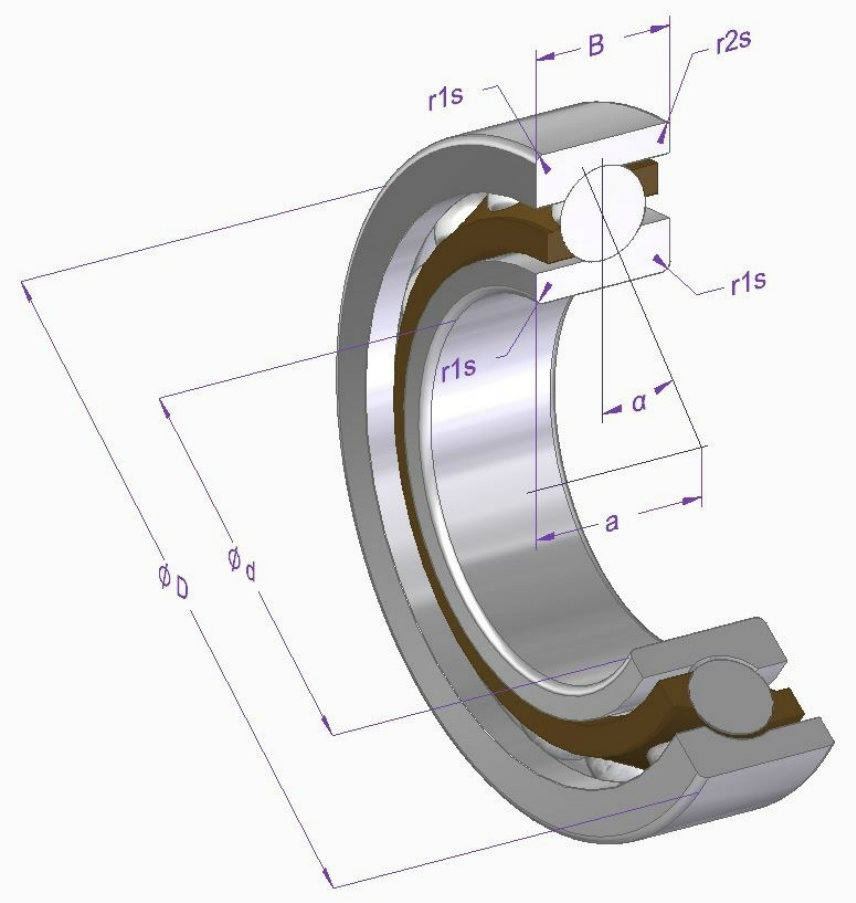

DB

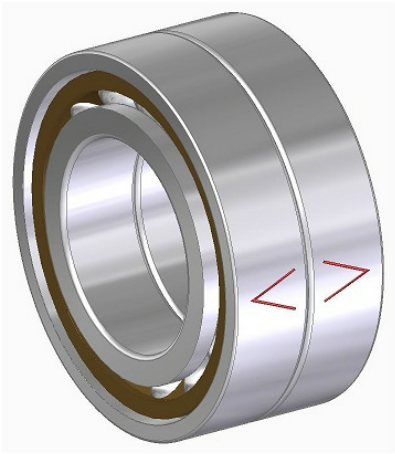

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -11	620-2
B	largeur	17	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-1
a	point d'application de charge	~30.9		
alpha	angle de contact	40°		628-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	27100	950	281	18400	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		7500	10000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article 7207 B TVP DB NS7 **Art-No.** 49143

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.