fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

établi: 08.11.2019 / 01 page: 1 / 2


article GLY.PG 101220 A **Art-No.** 49326 **marque** SKA **poids/kg** 0.004

remarque Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

description

GLY.PG	Forme de construction
101220	Taille
A	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire

dimensions et tolérances

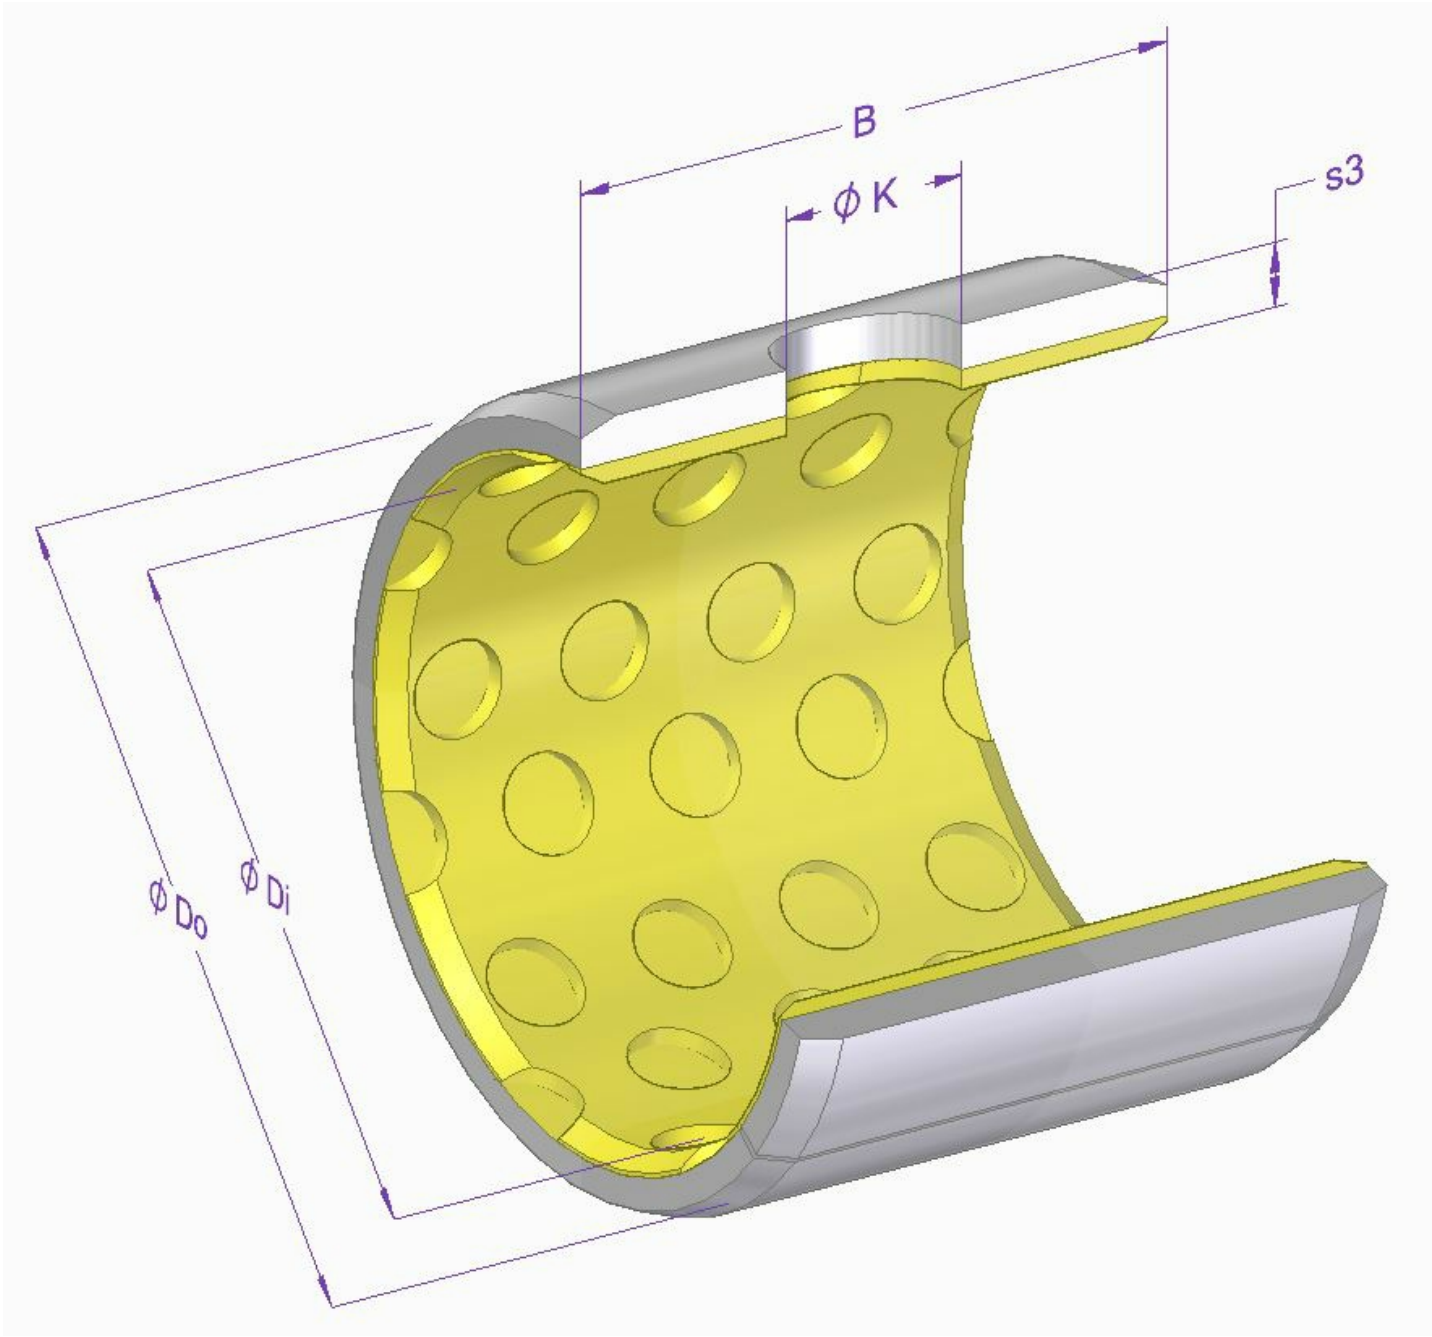

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Di	diamètre intérieur nominal	10		3547-1
Do	diamètre extérieur nominal	12	30 / 65	3547-1
B	largeur	20	-400 / 0	WERKSNORM
s3	épaisseur de paroi	1	-20 / -45	3547-1
K	diamètre du trou	4		WERKSNORM

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article GLY.PG 101220 A **Art-No.** 49326

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	24000			50000	
température	**max. [°C]**	**min. [C]**			
	110	-40			
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**			
	40	130			

indications de matériaux

description	**matériel**	**DIN/ISO**	**dureté**
Revêtement de glissement	POM, jaune		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Enveloppe	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.