Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 23.04.2018 / 02 page: 1 / 1

article NU 1007 M BH3 **Art-No.** 49450 **marque** SKA **poids/kg** 0.173


description

NU	Forme de construction
1007	Taille
M	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux

graissage

BH3	KLÜBER SYNTH UH1 14-222

dimensions et tolérances

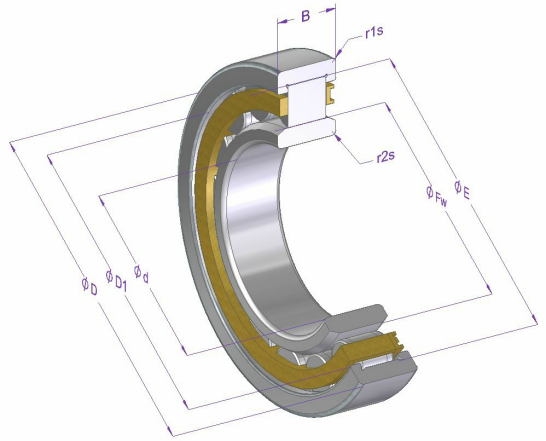

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -13	620-2
B	largeur	14	0 / -120	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	42	0 / 15	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
s	déplacement axiale	~2.6		
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	55		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	~52.4		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	24500	3200		281	25800	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		11000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	50				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.