données générales/description

établi: 08.06.2018 / 02 page: 1 / 2

article 626 Z MC4 TN QH BI4 **Art-No.** 49577

marque SKA **poids/kg** 0.00706

remarque QH = Lubrification 15% - 20% de l'espace libre du roulement.


description

626	Taille
Z	Déflecteur sur un côté, sans frottement
MC4	Jeu interne
TN	Cage en matière plastique
QH	Quantité de remplissage de graisse

graissage

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

dimensions et tolérances

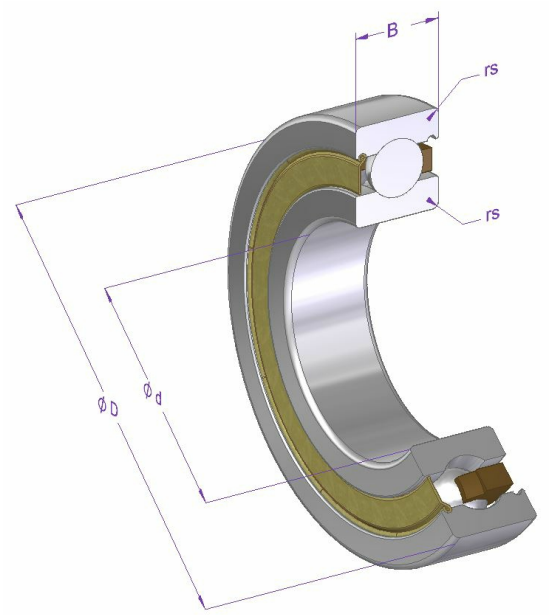

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	19	0 / -9	620-2
B	largeur	6	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		625-1
MC4	jeu interne	0.008 / 0.013		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	2240	47		281	911	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		32000	40000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	8	13				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		
Déflecteur	Tôle d'acier		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 626 Z MC4 TN QH BI4 **Art-No.** 49577

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.