Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel GLY.PG 252820 A **Art-Nr.** 49653 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.015

Bemerkung Abmessungen und Toleranzen nach ISO 3547-1, Prüfungen nach ISO 3547-2. Empfohlene Gehäuseaufnahmebohrung: Toleranz H7. Welle nach erforderlichem Lagerspiel.

Beschreibung

GLY.PG	Bauform
252820	Baugrösse
A	Gleitpaarung, wartungspflichtig

Masse und Toleranzen

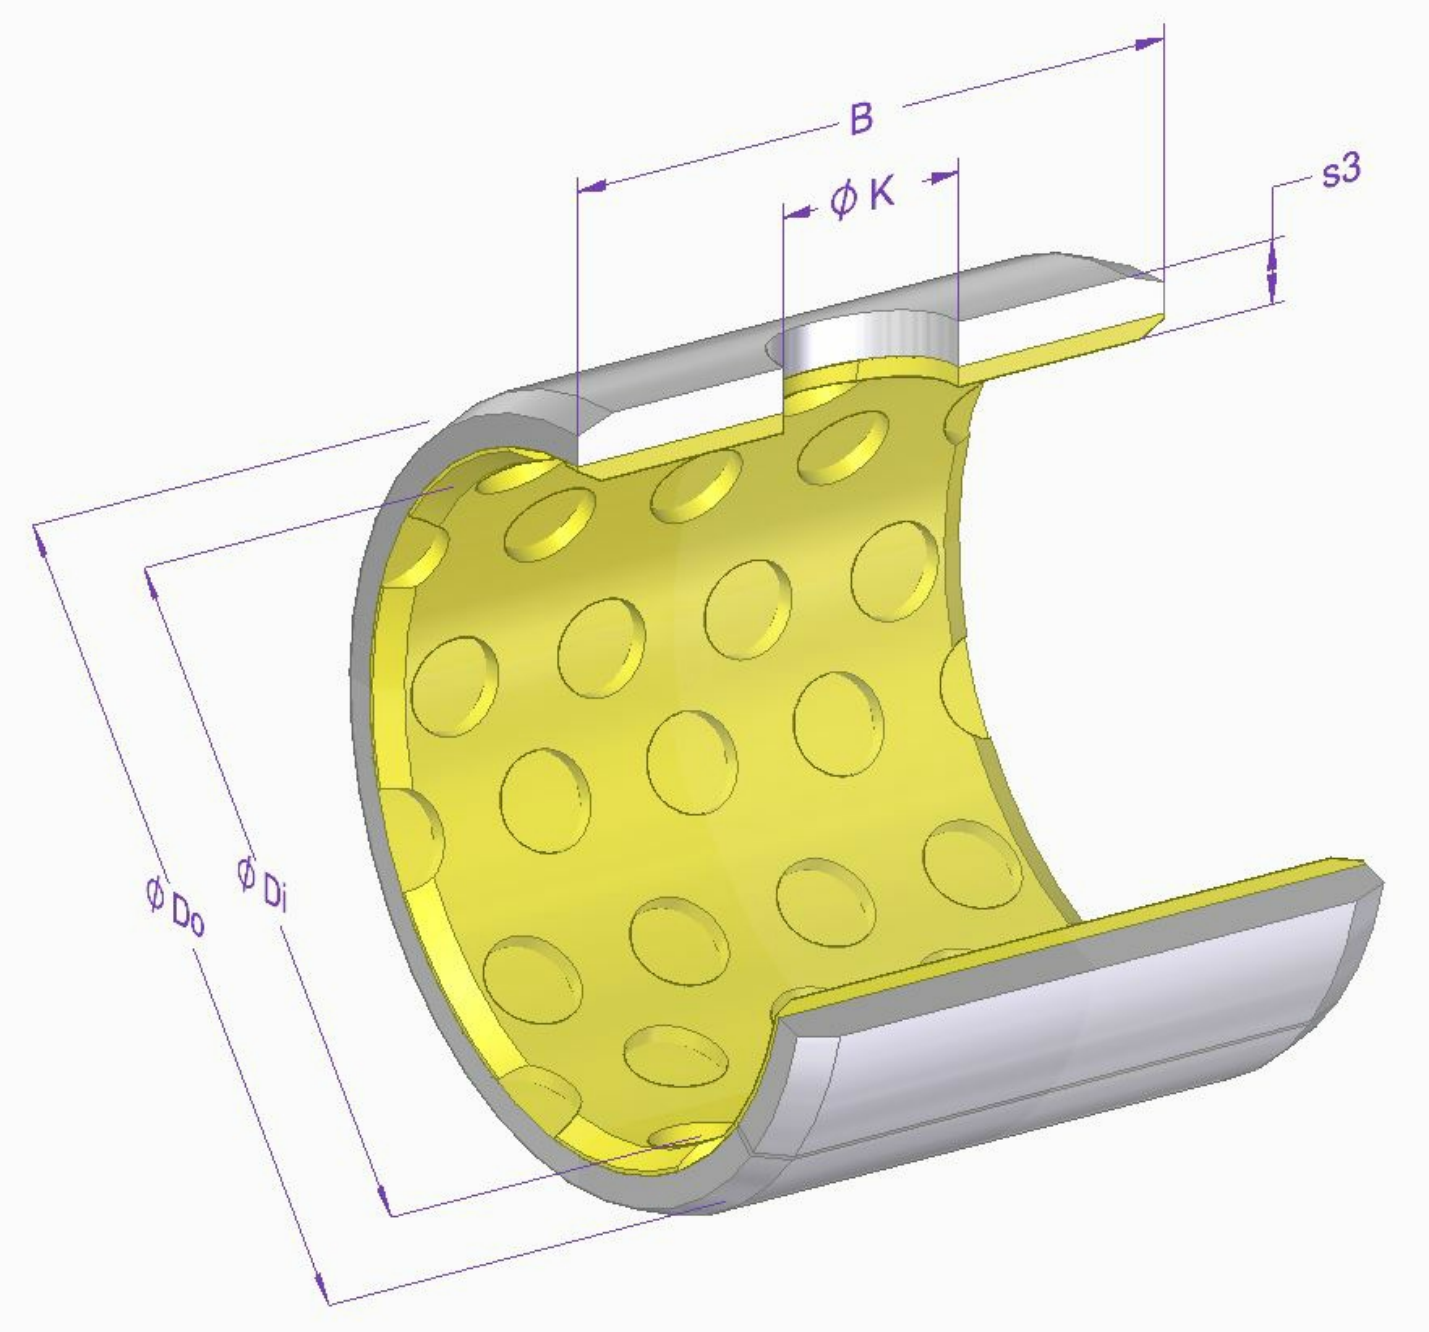

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Di	Nenndurchmesser innen	25		3547-1
Do	Nenndurchmesser aussen	28	35 / 75	3547-1
B	Breite	20	-400 / 0	WERKSNORM
s3	Wanddicke	1.5	-25 / -55	3547-1
K	Durchmesser Bohrung	6		WERKSNORM

Artikel GLY.PG 252820 A **Art-Nr.** 49653

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	57000			120000	
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**			
	110	-40			
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**			
	50	164			

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	POM, gelb		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Mantel	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.