Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 05.03.2020 / 01 page: 1 / 1


article GE 35 ES 2RS **Art-No.** 49957 **marque** SKA **poids/kg** 0.22

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

GE	Forme de construction
35	Taille
ES	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

dimensions et tolérances

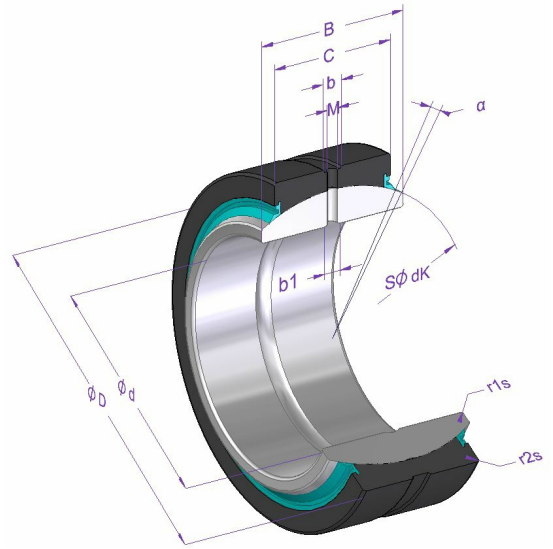

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / -12	12240-1
D	diamètre extérieur nominal	55	0 / -13	12240-1
B	largeur de la bague intérieure	25	0 / -120	12240-1
C	largeur de la bague extérieure	20	0 / -300	12240-1
dk	diamètre de bille	47		12240-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		12240-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		12240-1
b	largeur de rainure de la bague extérieure	3.9		WERKSNORM
b1	largeur de rainure de la bague intérieure	3.9		WERKSNORM
M	diamètre du trou de graissage	2.5		WERKSNORM
alpha	angle d'inclinaison	~6°		12240-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	79000			399000	
température	**max. [°C]**	**min. [C]**			
	120	-20			
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**			
	50	100			

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Joints à lèvres	NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.