Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 12.11.2018 / 01 page: 1 / 1

article NUP 313 E TVP2 HQS **Art-No.** 49982 **marque** SKA **poids/kg** 2.19

description

NUP	Forme de construction
313	Taille
E	Exécution renforcé
TVP2	Cage en matière synthétique
HQS	Matériel

dimensions et tolérances

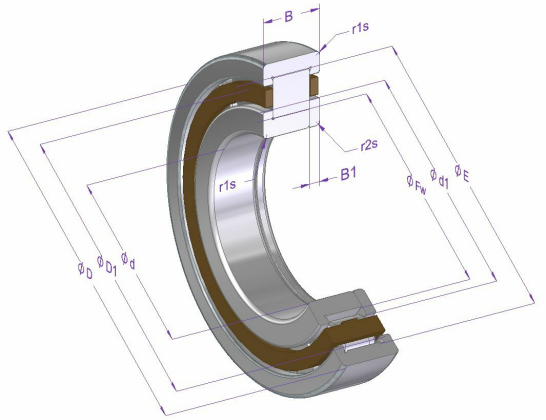

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	140	0 / -18	620-2
B	largeur	33	0 / -150	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	82.5	0 / 20	5412-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		5412-1
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	~ 90.6		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	~ 118.8		
B1	largeur de la bordure	5.5		5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	124.5		5412-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	176200	22700	281	186600	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		4600	5400

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	40	70

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66 + GF25		
Rondelle d'épaulement	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.